

RECUPERATORI DI CALORE SERIE URC 80 EC - URC 90 EC

SOLUZIONI PER IL RICAMBIO DELL'ARIA ADATTE PER SETTORE COMMERCIALE/TERZIARIO



FINO A **4500 m³/h**
CON UN'**UNICA**
MACCHINA



FINO A **4500 m³/h**
CON UN'**UNICA**
MACCHINA

**EFFICIENZA
FINO AL 90%**

**INSTALLAZIONE
VERTICALE E ORIZZONTALE**



NEGOZI



RISTORANTI



UFFICI



PALESTRE



SPA

ACCESSORI



KIT FILTRI DI RICAMBIO

Kit di ricambio comprensivo di: N°1 filtro F7 + N°1 filtro G4.

Abbinamento unità	Codice	PREZZO
URC 80 EC 050	FR71-URC80	170,60 €
URC 80 EC 070	FR72-URC80	224,10 €
URC 80 EC 100	FR73-URC80	224,10 €
URC 80 EC 150	FR74-URC80	302,90 €
URC 80 EC 200	FR75-URC80	302,90 €
URC 80 EC 250	FR76-URC80	302,90 €
URC 80 EC 350	FR77-URC80	473,40 €
URC 80 EC 450	FR78-URC80	895,90 €

Abbinamento unità	Codice	PREZZO
URC 90 EC 060	FR71-URC90	239,80 €
URC 90 EC 090	FR72-URC90	239,80 €
URC 90 EC 150	FR73-URC90	324,20 €
URC 90 EC 200	FR74-URC90	324,20 €
URC 90 EC 270	FR75-URC90	324,20 €
URC 90 EC 330	FR76-URC90	506,60 €
URC 90 EC 450	FR77-URC90	958,70 €



TETTO PARAPIOGGIA

Tetto parapioggia in acciaio Aluzinc a caldo per l'installazione esterna orizzontale dell'unità.

Abbinamento unità	Codice orizzontale	PREZZO	Codice verticale	PREZZO
URC 80 EC 050	THE1-URC80	131,70 €	TVE1-URC80	88,20 €
URC 80 EC 070	THE2-URC80	163,30 €	TVE2-URC80	107,10 €
URC 80 EC 100	THE3-URC80	177,80 €	TVE3-URC80	129,80 €
URC 80 EC 150	THE4-URC80	207,70 €	TVE4-URC80	138,20 €
URC 80 EC 200	THE5-URC80	242,40 €	TVE5-URC80	148,40 €
URC 80 EC 250	THE6-URC80	242,40 €	TVE6-URC80	172,20 €
URC 80 EC 350	THE7-URC80	420,30 €	TVE7-URC80	197,50 €
URC 80 EC 450	THE8-URC80	420,30 €	TVE8-URC80	222,60 €

Abbinamento unità	Codice orizzontale	PREZZO	Codice verticale	PREZZO
URC 90 EC 060	THE1-URC90	131,70 €	TVE1-URC90	88,20 €
URC 90 EC 090	THE2-URC90	163,30 €	TVE2-URC90	107,10 €
URC 90 EC 150	THE3-URC90	177,80 €	TVE3-URC90	129,80 €
URC 90 EC 200	THE4-URC90	207,70 €	TVE4-URC90	138,20 €
URC 90 EC 250	THE5-URC90	242,40 €	TVE5-URC90	148,40 €
URC 90 EC 350	THE6-URC90	242,40 €	TVE6-URC90	172,20 €
URC 90 EC 450	THE7-URC90	420,30 €	TVE7-URC90	197,50 €




KIT PIEDINI APPOGGIO

Kit N°4 piedini di appoggio per l'installazione verticale dell'unità.

Abbinamento unità	Codice	PREZZO
URC 80 EC	KIT-URC80-V	105,40 €

SISTEMA DI SANIFICAZIONE

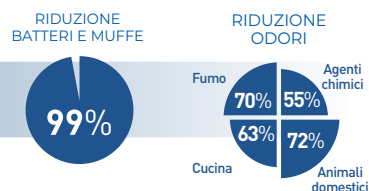

SERIE SANIVMC - MODULI DI SANIFICAZIONE ATTIVA PER IMPIANTI VMC DI AMBIENTI COMMERCIALI

RACCORDO IN PAL
CON MICROPURE



COMPENSIVO
DI PRESSOSTATO



RACCORDO IN PAL
CON ACTIVE 12"



COMPENSIVO
DI PRESSOSTATO



FINE
SCORTA

RACCORDO IN PAL + SANIFICAZIONE	Ø (mm)	Codice	Prezzo cad./€
RACCORDO PAL 2XD160 + 1XDF14015 1500M PRES.	160	SANIVMC160-MC-P	1.381,80
RACCORDO PAL 2XD200 + 1XDF14015 1500M PRES.	200	SANIVMC200-MC-P	
RACCORDO PAL 2XD315 + 1XDF14015 1500M PRES.	315	SANIVMC315-MC-P	
RACCORDO IN PAL + SANIFICAZIONE	Ø (mm)	Codice	Prezzo cad./€
RACCORDO PAL 2XD355 + 1XDF13071 3000M PRES.	355	SANIVMC355-AC12-P	2.381,80
RACCORDO PAL 2XD400 + 1XDF13071 3000M PRES.	400	SANIVMC400-AC12-P	
RACCORDO PAL 2XD450 + 1XDF13071 3000M PRES.	450	SANIVMC450-AC12-P	

BATTERIE IN ABBINAMENTO



BER – BATTERIA RISCALDAMENTO

MODELLO	Tensione (V/F/Hz)	Potenza elettrica nominale (Kw)	Temperatura mandata (pre) (1) °C	Temperatura rinnovo (post) (2) °C	Ø (mm)	Abbinamento taglia URC80EC	Abbinamento taglia URC90EC	Abbinamento versione ZS	Prezzo	Abbinamento versione ZE	Prezzo
								Codice		Codice	
BER 1C	230/1/50	1	20	2	160	050	-	BER 1C-S	987,10 €	BER 1C-E	914,20 €
BER 2C	230/1/50	2	20	2	200	070	060	BER 2C-S	1.166,70 €	BER 2C-E	987,10 €
BER 3C	230/1/50	4	20	2	200	100	090	BER 3C-S	1.278,60 €	BER 3C-E	1.176,50 €
BER 4C	230/1/50	4	20	2	315	150	150	BER 4C-S	1.303,00 €	BER 4C-E	1.210,60 €
BER 5C	400/3/50	6	20	2	355	200	200	BER 5C-S	1.361,10 €	BER 5C-E	1.429,40 €
BER 6C	400/3/50	9	20	2	355	250	270	BER 6C-S	1.463,40 €	BER 6C-E	1.613,90 €
BER 7C	400/3/50	16	20	2	400	350	330	BER 7C-S	2.605,50 €	BER 7C-E	1.895,80 €
BER 8C	400/3/50	20	20	2	450	450	450	BER 8C-S	2.814,50 €	BER 8C-E	1.993,10 €

(1) Rese e dati tecnici con portate nominali e temperature: Aria IN -8°

(2) Rese e dati tecnici con portate nominali e temperature: Aria IN -10°

BAC – BATTERIA RISCALDAMENTO AD ACQUA

PER GESTIONE BATTERIA, CONSIGLIATA LA VERSIONE **ELETTRONICA E** DELLA MACCHINA



MODELLO	Potenza termica nominale (Kw)	Portata acqua nominale (l/h)	Perdita di carico lato acqua (Kpa)	Perdita di carico lato aria (Pa)	Temperatura di mandata (°C)	Attacchi acqua (Ø)	Ø (mm)	Abbinamento taglia URC80EC	Abbinamento taglia URC90EC	Codice	Prezzo
BAC 1C	2,09	364	1,6	17	30,3	1/2"	160	050	-	BAC 1C	905,30 €
BAC 2C	3,10	539	3,5	36	28,9	1/2"	200	070	060	BAC 2C	1.249,50 €
BAC 3C	5,52	959	9,2	37	32	3/4"	200	100	090	BAC 3C	1.460,80 €
BAC 4C	7,75	1347	19,3	37	32,4	3/4"	315	150	150	BAC 4C	1.507,90 €
BAC 5C	10,42	1811	13,2	42	31,9	3/4"	355	200	200	BAC 5C	1.586,40 €
BAC 6C	12,03	2091	19,5	27	29,1	1"	355	250	270	BAC 6C	1.714,30 €
BAC 7C	15,86	2757	19,2	38	28,2	1"	400	350	330	BAC 7C	1.919,50 €
BAC 8C	20,84	3623	33,1	38	28,5	1-1/4"	450	450	450	BAC 8C	2.064,40 €

Rese e dati tecnici con portate nominali e temperature: Acqua IN / OUT -45° / 40° - Aria IN 15° / 20%. Le dimensioni variano in base alla batteria di scambio selezionata e alla

portata necessaria. Una volta identificata la batteria, è possibile richiedere le relative misure esatte.

BAF – BATTERIA RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO AD ACQUA

PER GESTIONE BATTERIA, CONSIGLIATA LA VERSIONE **ELETTRONICA E** DELLA MACCHINA




MODELLO	Potenza termica nominale (Kw)	Portata acqua nominale (l/h)	Perdita di carico lato acqua (Kpa)	Perdita di carico lato aria (Pa)	Temperatura di mandata (°C)	Attacchi acqua (Ø)	Ø (mm)	Abbinamento taglia URC80EC	Abbinamento taglia URC90EC	Codice	Prezzo
BAF 1C	3,96	688	5,3	72	38,4	3/4"	160	050	-	BAF 1C	1.831,00 €
BAF 2C	6,14	1066	13,0	120	37,1	3/4"	200	070	060	BAF 2C	1.943,90 €
BAF 3C	8,15	1416	22,7	90	34,6	3/4"	200	100	090	BAF 3C	2.088,50 €
BAF 4C	11,09	1927	18,2	89	34,5	1"	315	150	150	BAF 4C	2.307,10 €
BAF 5C	15,76	2740	10,4	86	35,1	1"	355	200	200	BAF 5C	2.699,80 €
BAF 6C	21,45	3729	12,2	100	34,6	1"	355	250	270	BAF 6C	2.999,30 €
BAF 7C	30,46	5295	26,2	103	35,0	1"	400	350	330	BAF 7C	3.416,50 €
BAF 8C	39,67	6896	25,9	94	35,3	1-1/4"	450	450	450	BAF 8C	3.946,60 €

Rese e dati tecnici con portate nominali e temperature: Acqua IN / OUT -7° / 12° - Aria IN 27° / 70%. Le dimensioni variano in base alla batteria di scambio selezionata e alla

portata necessaria. Una volta identificata la batteria, è possibile richiedere le relative misure esatte.


DATI DIMENSIONALI

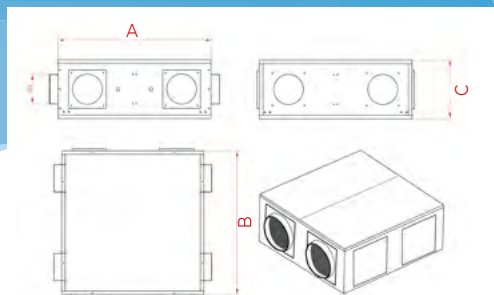


TAGLIE	Larghezza A (mm)	Profondità B (mm)	Altezza C (mm)	Attacchi Ø (mm)	Condensa Ø (mm)	Peso versione H (kg)	Peso versione V (kg)
050	750	750	390	160	20	75	78
070	1050	1050	400	200	20	98	101
100	1050	1050	400	200	20	103	106
150	1250	1250	550	315	20	155	158
200	1390	1390	610	355	20	225	228
250	1390	1390	610	355	20	231	234
350	1900	1900	710	400	20	245	248
450	1900	1900	860	450	20	275	278

CONFIGURAZIONE MACCHINA

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE - VISTA DALL'ALTO

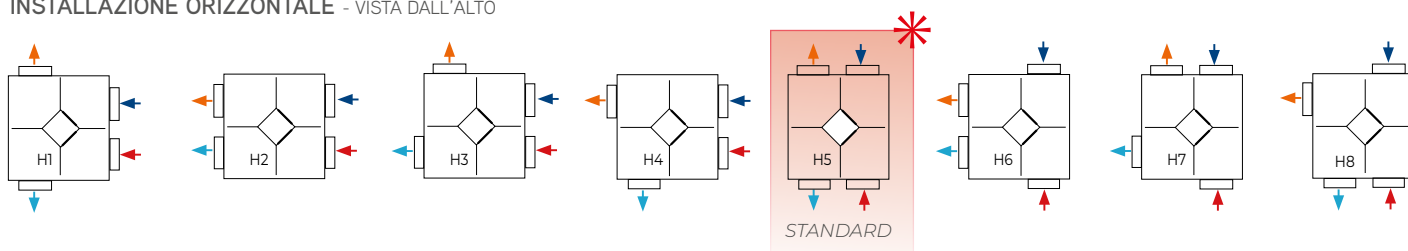

INSTALLAZIONE VERTICALE - VISTA FRONTALE

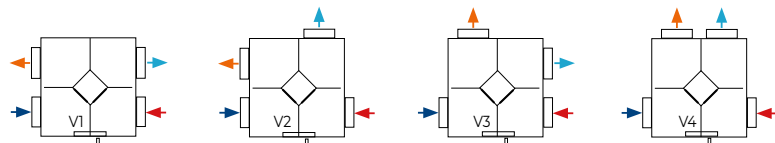


**NB Senza l'indicazione della configurazione, è da considerarsi standard la H5. Per una diversa configurazione, è necessario specificarla in fase d'ordine. (Es H7/V4...)*

LEGENDA


- PRESA ARIA ESTERNA
- MANDATA ARIA AMBIENTE
- RIPRESA ARIA AMBIENTE
- ESPULSIONE ARIA ESTERNA

GRAFICI PRESTAZIONALI


URC 80 EC 050

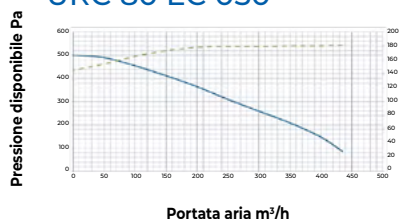


URC 80 EC 070

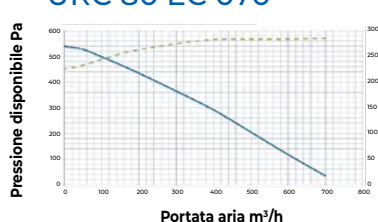


URC 80 EC 100

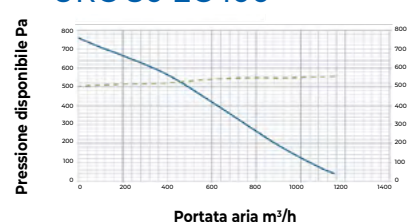


URC 80 EC 150

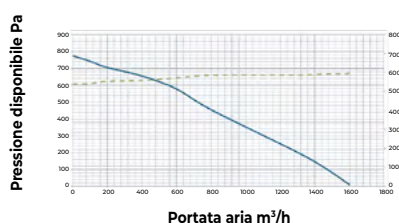


URC 80 EC 200

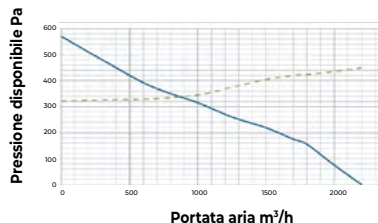


URC 80 EC 250

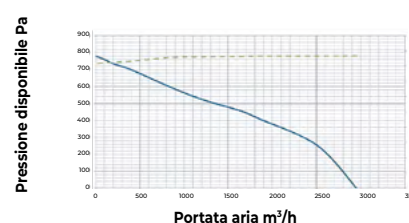

URC 80 EC 350

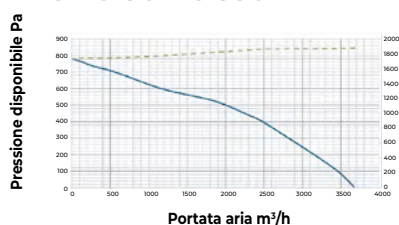

URC 80 EC 450

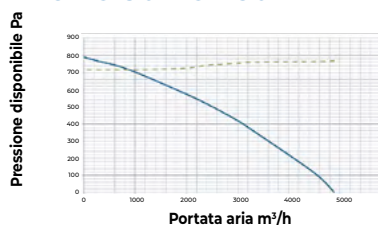

Dati riferiti alle seguenti condizioni:
Aria esterna 5° 72% U.r. - Aria interna 25° 28% U.r.



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI



URC 80 EC

CARATTERISTICHE

- Struttura in lamiera autoportante con guarnizione di tenuta perimetrale.
- Pannelli sandwich in lamiera zincata (sp. 25 mm) con isolamento in schiuma poliuretanica.
- Scambiatore in alluminio a flussi incrociati certificato Eurovent.
- Dotata di by-pass elettronico per il free-cooling.
- Bypass estivo con serranda motorizzata installata.
- Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante.
- Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità (ErP 2018).
- Filtri con basse perdite di carico, di facile estrazione: ePM1 70 % (F7) sull'aria di rinnovo, ePM10 50 % (G4) sull'aria estratta.
- Installazione universale (Z).
- Post trattamento dell'aria con batteria.



ELETRONICA S STANDARD: predisposizione elettrica per una rapida connessione dell'unità alla rete. Due modalità di funzionamento della ventilazione: Manuale - imposta manualmente la velocità della ventola su alta, media e bassa. Ridotta - imposta in automatico la velocità della ventola bassa. Timer regolabile per pulizia e sostituzioni filtri.

PANNELLO CNV-BPM

Pannello di controllo per la gestione: regolazione velocità ventilatori (3 step), ON/OFF bypass per free-cooling /free heating controllato manualmente, visualizzazione allarme filtri (timer).

ADATTO PER SERIE URC 80 EC (ZS)

Codice	Prezzo
CNV-BPM	240,50 €



ELETRONICA E EVOLUTA: soluzione con quadro elettrico a bordo unità completo di microprocessore e regolazione dedicata. Gestione dei ventilatori modulanti, visualizzazione delle sonde di temperatura interno macchina, gestione filtri sporchi con pressostati, gestione del free-cooling con sonde di temperatura, gestione batterie di pre e post riscaldamento - raffreddamento ad acqua ed elettriche, gestione valvole on-off e modulanti a 2-3 punti, gestione deumidifica attraverso batterie esterne e sonde umidità. Funzionamento ventilatori con giri variabili, portata costante o pressione costante.

PANNELLO CNV-EVO

Pannello di controllo evoluto. Ampia interfaccia grafica con menù di configurazione e menù utente multilingua. Timer regolabile per pulizia e sostituzioni filtri. Gestione timer settimanale.

ADATTO PER SERIE URC 80 EC (ZE)

Codice	Prezzo
CNV-EVO	299,50 €

DATI TECNICI

MODELLO	Tensione (V) 50Hz	Portata (m³/h)	Prevalenza utile (Pa)	Potenza max assorbita (W)	Pressione sonora Lp * a 3 m dB(A)	Efficienza (%) **	Codice macchina	Prezzo macchina	Codice regolatore
URC 80 EC 050	230	440	80	2 x 100	39,2	73	URC80-EC-050-ZS	2.904,70 €	CNV-BPM
							URC80-EC-050-ZE	3.942,90 €	CNV-EVO
URC 80 EC 070	230	680	50	2 x 145	40,8	73	URC80-EC-070-ZS	3.815,10 €	CNV-BPM
							URC80-EC-070-ZE	4.902,50 €	CNV-EVO
URC 80 EC 100	230	1000	120	2 x 305	43,9	72,5	URC80-EC-100-ZS	4.552,30 €	CNV-BPM
							URC80-EC-100-ZE	5.660,50 €	CNV-EVO
URC 80 EC 150	230	1500	80	2 x 305	45,1	74,5	URC80-EC-150-ZS	5.684,60 €	CNV-BPM
							URC80-EC-150-ZE	6.721,10 €	CNV-EVO
URC 80 EC 200	230	2000	80	2 x 270	47,7	74,5	URC80-EC-200-ZS	7.759,60 €	CNV-BPM
							URC80-EC-200-ZE	8.761,10 €	CNV-EVO
URC 80 EC 250	400	2800	100	2 x 725	48,9	74	URC80-EC-250-ZS	9.568,60 €	CNV-BPM
							URC80-EC-250-ZE	10.831,10 €	CNV-EVO
URC 80 EC 350	400	3500	80	2 x 1006	52,5	77,5	URC80-EC-350-ZS	14.000,60 €	CNV-BPM
							URC80-EC-350-ZE	15.263,10 €	CNV-EVO
URC 80 EC 450	400	4500	120	2 x 1006	54,1	74,5	URC80-EC-450-ZS	15.657,60 €	CNV-BPM
							URC80-EC-450-ZE	16.920,10 €	CNV-EVO

* Dati riferiti alle condizioni (UNI EN 13141-7): portata aria nominale - aria esterna 5 °C con 72% UR / aria espulsa 25 °C con 28% UR). ** Rumorosità irradiata

URC 90 EC

CARATTERISTICHE

Struttura in lamiera autoportante con guarnizione di tenuta perimetrale fino alla taglia 150.

Struttura portante in profili di alluminio, con guarnizione di tenuta perimetrale dalla taglia 200.

Pannelli sandwich in lamiera zincata (sp. 25 mm) isolati in schiuma poliuretanica di densità 42 kg/m³.

Carpenteria e tamponamenti interni in lamiera zincata di forte spessore.

Scambiatore in alluminio in controcorrente ad alta efficienza (90% Erp 2018) certificato Eurovent.


Funzionamento estivo ed invernale.

Dotata di by-pass elettronico per il free-cooling.

Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante.

Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità (ErP 2018).

Filtri con basse perdite di carico, di facile estrazione: ePM1 70 % (F7) sull'aria di rinnovo, ePM10 50 % (M5) sull'aria estratta.



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI



ELETTRONICA S STANDARD: predisposizione elettrica per una rapida connessione dell'unità alla rete. Due modalità di funzionamento della ventilazione: Manuale - imposta manualmente la velocità della ventola su alta, media e bassa. Ridotta - imposta in automatico la velocità della ventola bassa. Timer regolabile per pulizia e sostituzioni filtri.

PANNELLO CNV-BPM

Pannello di controllo per la gestione: regolazione velocità ventilatori (3 step), ON/OFF bypass per free-cooling /free heating controllato manualmente, visualizzazione allarme filtri (timer).

ADATTO PER SERIE URC 90 EC (ZS)

Codice	Prezzo
CNV-BPM	240,50 €



ELETTRONICA E EVOLUTA: soluzione con quadro elettrico a bordo unità completo di microprocessore e regolazione dedicata. Gestione dei ventilatori modulanti, visualizzazione delle sonde di temperatura interno macchina, gestione filtri sporchi con pressostati, gestione del free-cooling con sonde di temperatura, gestione batterie di pre e post riscaldamento - raffreddamento ad acqua ed elettriche, gestione valvole on-off e modulanti a 2-3 punti, gestione deumidifica attraverso batterie esterne e sonde umidità. Funzionamento ventilatori con giri variabili, portata costante o pressione costante.

PANNELLO CNV-EVO

Pannello di controllo evoluto. Ampia interfaccia grafica con menù di configurazione e menù utente multilingua. Timer regolabile per pulizia e sostituzioni filtri. Gestione timer settimanale.

ADATTO PER SERIE URC 90 EC (ZE)


Codice	Prezzo
CNV-EVO	299,50 €

DATI TECNICI

MODELLO	Tensione (V) 50Hz	Portata (m³/h)	Prevalenza utile (Pa)	Potenza max assorbita (W)	Pressione sonora Lp a 3 m dB(A)	Efficienza (%)*	Codice macchina	Prezzo macchina	Codice regolatore
URC 90 EC 060	230	600	100	2 x 100	44,1	81,8	URC90-EC-060-ZS	4.262,10 €	CNV-BPM
							URC90-EC-060-ZE	5.665,00 €	CNV-EVO
URC 90 EC 090	230	830	100	2 x 220	47,5	82,2	URC90-EC-090-ZS	4.654,10 €	CNV-BPM
							URC90-EC-090-ZE	6.056,90 €	CNV-EVO
URC 90 EC 150	230	1500	180	2 x 350	49,1	82,5	URC90-EC-150-ZS	6.644,80 €	CNV-BPM
							URC90-EC-150-ZE	8.047,70 €	CNV-EVO
URC 90 EC 200	230	2000	160	2 x 400	50,2	83,3	URC90-EC-200-ZS	8.746,90 €	CNV-BPM
							URC90-EC-200-ZE	10.149,80 €	CNV-EVO
URC 90 EC 270	230	2700	150	2 x 725	53,2	83,7	URC90-EC-270-ZS	12.412,20 €	CNV-BPM
							URC90-EC-270-ZE	13.904,20 €	CNV-EVO
URC 90 EC 330	400	3300	160	2 x 1000	55,8	83,5	URC90-EC-330-ZS	14.020,00 €	CNV-BPM
							URC90-EC-330-ZE	15.511,90 €	CNV-EVO
URC 90 EC 450	400	4500	200	2 x 2200	57,3	80,2	URC90-EC-450-ZS	19.370,90 €	CNV-BPM
							URC90-EC-450-ZE	20.705,90 €	CNV-EVO

*Dati riferiti alle condizioni (UNI EN 13141-7): portata aria nominale - aria esterna 5 °C con 72% UR / aria espulsa 25 °C con 28% UR)


DATI DIMENSIONALI

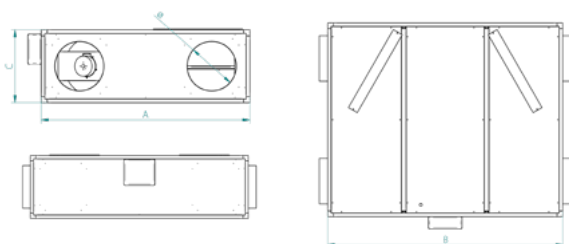


TAGLIE	Larghezza A (mm)	Profondità B (mm)	Altezza C (mm)	Ø attacchi (mm)	Condensa Ø (mm)	Peso (kg)
060	800	1211	370	200	20	78
090	800	1211	370	200	20	83
150	1200	1447	430	250	20	153
200	1400	1702	530	355	20	183
270	1700	1986	530	355	20	245
330	1700	2067	557	400	20	282
450	1700	2441	740	450	20	318

CONFIGURAZIONE MACCHINA - PER LE TAGLIE 200/270/330/450

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE - VISTA DALL'ALTO

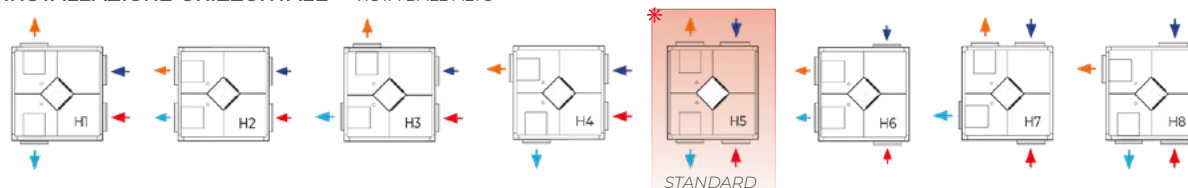


INSTALLAZIONE VERTICALE - VISTA FRONTALE

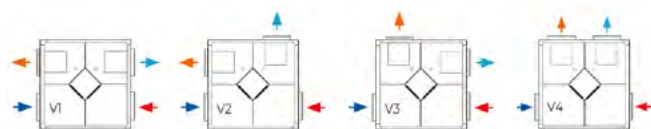


CONFIGURAZIONE PER LE TAGLIE 060/090/150

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE VISTA DALL'ALTO



INSTALLAZIONE VERTICALE VISTA FRONTALE



LEGENDA

- PRESA ARIA ESTERNA
- MANDATA ARIA AMBIENTE
- RIPRESA ARIA AMBIENTE
- ESPULSIONE ARIA ESTERNA

* N.B.= Senza l'indicazione della configurazione, è da considerarsi standard la H5. Per una diversa configurazione, è necessario specificarla in fase d'ordine. (Es H7/V4...).


** N.B.= Le taglie 60, 90 e 150 sono disponibili esclusivamente nelle configurazioni H5 e V1, entrambe anche specchiabili.

GRAFICI PRESTAZIONALI


URC 90 EC 060



URC 90 EC 090

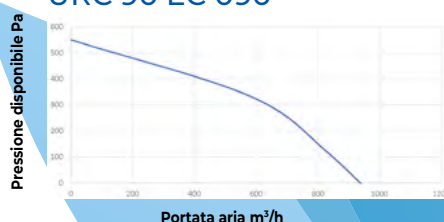

URC 90 EC 150

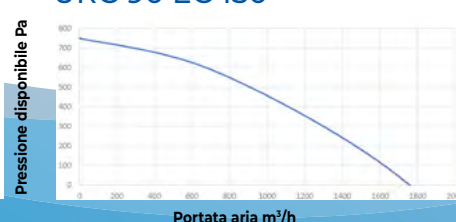


URC 90 EC 200



URC 90 EC 270



URC 90 EC 330

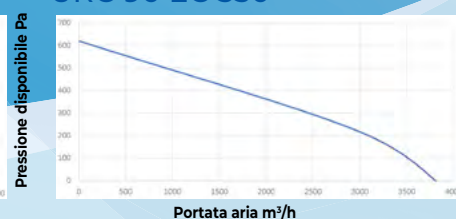

URC 90 EC 450



Riferiti alle condizioni (UNI EN 13141-7)

GUIDA RAPIDA ALLA SCELTA DELLA TAGLIA

LE SEGUENTI TABELLE PERMETTONO DI IDENTIFICARE, IN LINEA DI MASSIMA, LA TAGLIA DEL RECUPERATORE IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI DA TRATTARE, CONSIDERANDO O LA SUPERFICIE DEGLI AMBIENTI O IL NUMERO DEGLI OCCUPANTI A CUI BISOGNA GARANTIRE IL RICAMBIO D'ARIA OTTIMALE.

L'IDENTIFICAZIONE DELLA TAGLIA DEL RECUPERATORE NON TIENE CONTO DELLE PERDITE DI CARICO DEGLI IMPIANTI.

N.B. I dati presenti nelle tabelle sono stati calcolati secondo i valori della norma UNI EN 16798, utilizzando il Metodo 1 e riferendosi alla Categoria III (edificio a bassa contaminazione – low polluted building), sulla base dei parametri definiti nell'Annex B della UNI EN 16798-2.

Il dimensionamento e la selezione della macchina devono comunque essere verificati e approvati da un progettista qualificato.

SCEGLI IL RECUPERATORE IN BASE ALLA SUPERFICIE DA TRATTARE

	URC 80 EC 050	URC 80 EC 070	URC 80 EC 100	URC 80 EC 150	URC 80 EC 200	URC 80 EC 250	URC 80 EC 350	URC 80 EC 450	URC 90 EC 060	URC 90 EC 090	URC 90 EC 150	URC 90 EC 200	URC 90 EC 270	URC 90 EC 330	URC 90 EC 450
	400 mch	650 mch	950 mch	1.300 mch	1.800 mch	2.500 mch	3.500 mch	4.500 mch	600 mch	830 mch	1.500 mch	2.000 mch	2.700 mch	3.300 mch	4.500 mch
DESTINAZIONE USO	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a
Es. → Uffici singoli	60 mq	110 mq	160 mq	220 mq	310 mq	430 mq	600 mq	780 mq	100 mq	140 mq	260 mq	340 mq	460 mq	570 mq	780 mq
Uffici open space	75 mq	120 mq	180 mq	255 mq	360 mq	495 mq	705 mq	900 mq	120 mq	165 mq	300 mq	405 mq	540 mq	660 mq	900 mq
Sale riunioni	22 mq	36 mq	54 mq	74 mq	104 mq	144 mq	202 mq	260 mq	34 mq	48 mq	86 mq	114 mq	156 mq	190 mq	260 mq
Auditorium	9 mq	16 mq	23 mq	32 mq	44 mq	60 mq	85 mq	109 mq	14 mq	20 mq	36 mq	48 mq	65 mq	80 mq	109 mq
Ristoranti	18 mq	29 mq	42 mq	59 mq	81 mq	113 mq	158 mq	203 mq	27 mq	36 mq	68 mq	90 mq	122 mq	149 mq	203 mq
Aule	22 mq	36 mq	54 mq	74 mq	104 mq	144 mq	202 mq	260 mq	34 mq	48 mq	86 mq	114 mq	156 mq	190 mq	260 mq
Asili	22 mq	36 mq	54 mq	74 mq	104 mq	144 mq	202 mq	260 mq	34 mq	48 mq	86 mq	114 mq	156 mq	190 mq	260 mq
Grandi magazzini	35 mq	63 mq	91 mq	126 mq	175 mq	245 mq	350 mq	448 mq	56 mq	77 mq	147 mq	196 mq	266 mq	329 mq	448 mq

ESEMPIO: ufficio di 190m² → scelta della macchina: URC 80 EC 150 oppure URC 90 EC 150

SCEGLI IL RECUPERATORE IN BASE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

	URC 80 EC 050	URC 80 EC 070	URC 80 EC 100	URC 80 EC 150	URC 80 EC 200	URC 80 EC 250	URC 80 EC 350	URC 80 EC 450	URC 90 EC 060	URC 90 EC 090	URC 90 EC 150	URC 90 EC 200	URC 90 EC 270	URC 90 EC 330	URC 90 EC 450
	400 mch	650 mch	950 mch	1.300 mch	1.800 mch	2.500 mch	3.500 mch	4.500 mch	600 mch	830 mch	1.500 mch	2.000 mch	2.700 mch	3.300 mch	4.500 mch
DESTINAZIONE USO	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a	Fino a
Uffici singoli	6 p	11 p	16 p	22 p	31 p	43 p	60 p	78 p	10 p	14 p	26 p	34 p	46 p	57 p	78 p
Uffici open space	5 p	8 p	12 p	17 p	24 p	33 p	47 p	60 p	8 p	11 p	20 p	27 p	36 p	44 p	60 p
Es. → Sale riunioni	11 p	18 p	27 p	37 p	52 p	72 p	101 p	130 p	17 p	24 p	43 p	57 p	78 p	95 p	130 p
Auditorium	12 p	21 p	30 p	42 p	58 p	80 p	113 p	145 p	19 p	26 p	48 p	64 p	87 p	106 p	145 p
Ristoranti	12 p	19 p	28 p	39 p	54 p	75 p	105 p	135 p	18 p	24 p	45 p	60 p	81 p	99 p	135 p
Aule	11 p	18 p	27 p	37 p	52 p	72 p	101 p	130 p	17 p	24 p	43 p	57 p	78 p	95 p	130 p
Asili	11 p	18 p	27 p	37 p	52 p	72 p	101 p	130 p	17 p	24 p	43 p	57 p	78 p	95 p	130 p
Grandi magazzini	5 p	9 p	13 p	18 p	25 p	35 p	50 p	64 p	8 p	11 p	21 p	28 p	38 p	47 p	64 p

ESEMPIO: sala riunioni N° persone 42 → scelta della macchina: URC 80 EC 200 oppure URC 90 EC 150

segui Air Control srl



VERIFICA PREZZI



AIR CONTROL SRL

Via Colico 10, 20158 Milano (MI)

Tel. +39 0245482147

info@aircontrolclima.it • www.aircontrolclima.it