

RECUPERATORI DI CALORE SERIE URC DOMO SMART

SOLUZIONI PER IL RICAMBIO DELL'ARIA ADATTE PER IL SETTORE RESIDENZIALE


CONTROLLO
COMFORT
RICAMBIO



URC DOMO
SMART Z



URC DOMO
SMART V



RESIDENZIALE

ErP
READY



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI

URC DOMO SMART

Z-INSTALLAZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE

VMC ultraleggera modulare. Efficienza fino al 90%. Le unità sono adatte per installazione orizzontale a soffitto o verticale a parete.

CARATTERISTICHE

- Struttura in lamiera autoportante.
- Pannelli in lamiera zincata verniciata esternamente con isolamento in EPS ad alte densità.
- Scambiatore in polipropilene a flussi incrociati in controcorrente ad alta efficienza ($\leq 90\%$).
- Funzionamento estivo ed invernale.
- Dotata di by-pass elettronico per il free-cooling.
- Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante. Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità - Conformi ErP2018.
- Filtri con bassa perdita di carico di efficienza ePM 1 - 70% (F7) sia sull'aria di rinnovo che sull'aria estratta.

OPZIONALE:

- Raccordo di distribuzione con massimo 8 attacchi del $\varnothing 75$ mm. (RACCORDO-SMART-...XD75)
- Sonda di CO₂ e umidità per il monitoraggio della qualità dell'aria (modulo CO2SENSOR-SMART). Solo per elettronica E.

PANNELLO DI CONTROLLO VERSIONE ZS CNV-BPM

Manuale: imposta manualmente la velocità della ventola su alta, media e bassa. Ridotta: imposta in automatico la velocità della ventola bassa. Timer regolabile per pulizia e sostituzioni filtri.

PANNELLO DI CONTROLLO VERSIONE ZE CNV-SMART

Regolazione del set di ventilazione di mandata e ripresa, separatamente, con 10 step di velocità. Bypass automatico per free-cooling. Timer regolabile per pulizia e sostituzioni filtri. Gestione timer settimanale.

Gestione tramite APP SMART LIFE da remoto.

CODICE	Portata (m³/h)	Ø attacchi (mm)	Pressione sonora (pres. a 3m) dB(A)	Prezzo cad./€	Codice Regolatore	Prezzo cad./€
URC-DOMOSMART20ZS	201	160	32.5	2.111,80	CNV-BPM	240,50
URC-DOMOSMART20ZE	201	160	32.5	2.395,90	CNV-SMART	364,40
URC-DOMOSMART40ZS	383	160	38.5	2.764,10	CNV-BPM	240,50
URC-DOMOSMART40ZE	383	160	38.5	3.013,80	CNV-SMART	364,40

ErP
READY



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI

URC DOMO SMART V

V-INSTALLAZIONE VERTICALE

VMC ultraleggera modulare. Efficienza fino al 90%. Le unità sono adatte per installazione interna a pavimento o parete.

CARATTERISTICHE

- Struttura in lamiera autoportante.
- Pannelli in lamiera zincata verniciata esternamente con isolamento in EPS ad alte densità.
- Scambiatore in polipropilene a flussi incrociati in controcorrente ad alta efficienza ($\leq 90\%$).
- Funzionamento estivo ed invernale.
- Dotata di by-pass elettronico per il free-cooling.
- Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante. Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità - Conformi ErP2018.
- Filtri con bassa perdita di carico di efficienza ePM 1 - 70% (F7) sia sull'aria di rinnovo che sull'aria estratta.

• Peso: 32 kg

OPZIONALE:

- Sonda di CO₂ e umidità per il monitoraggio della qualità dell'aria (modulo CO2SENSOR-SMART).

PANNELLO DI CONTROLLO VERSIONE VS CNV-BPM

Manuale: imposta manualmente la velocità della ventola su alta, media e bassa. Ridotta: imposta in automatico la velocità della ventola bassa. Timer regolabile per pulizia e sostituzioni filtri.



PANNELLO DI CONTROLLO VERSIONE VE CNV-SMART

Regolazione del set di ventilazione di mandata e ripresa, separatamente, con 10 step di velocità. Bypass automatico per free-cooling. Timer regolabile per pulizia e sostituzioni filtri. Gestione timer settimanale.

Gestione tramite APP SMART LIFE da remoto.


CODICE	Portata (m³/h)	Ø attacchi (mm)	Pressione sonora (pres. a 3m) dB(A)	Prezzo cad./€	Codice Regolatore	Prezzo cad./€
URC-DOMOSMART20VS	241	160	31.5	2.619,40	CNV-BPM	240,50
URC-DOMOSMART20VE	241	160	31.5	2.860,70	CNV-SMART	364,40
URC-DOMOSMART40VS	411	160	37.5	3.246,40	CNV-BPM	240,50
URC-DOMOSMART40VE	411	160	37.5	3.492,80	CNV-SMART	364,40

DATI DIMENSIONALI - 20Z 40Z

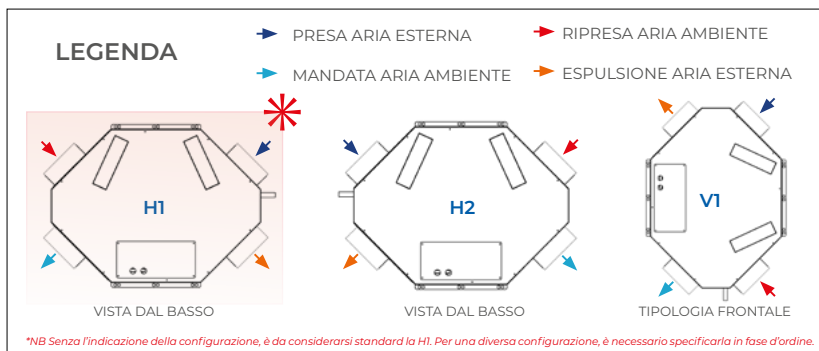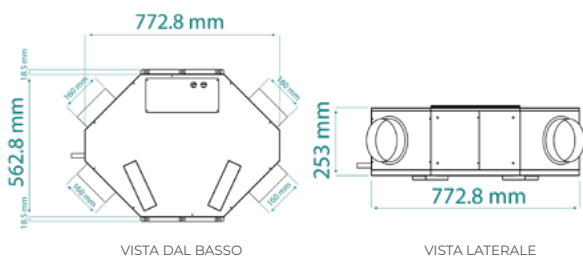


GRAFICI PRESTAZIONALI



URC DOMO SMART 20Z

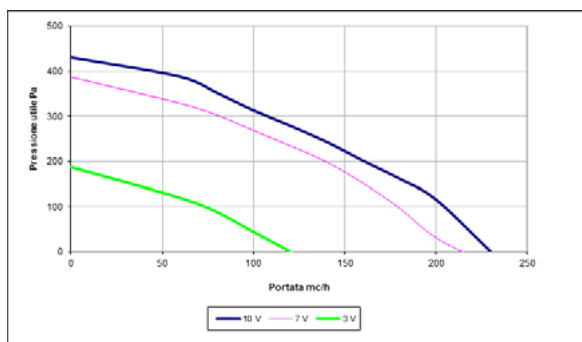

URC DOMO SMART 40Z

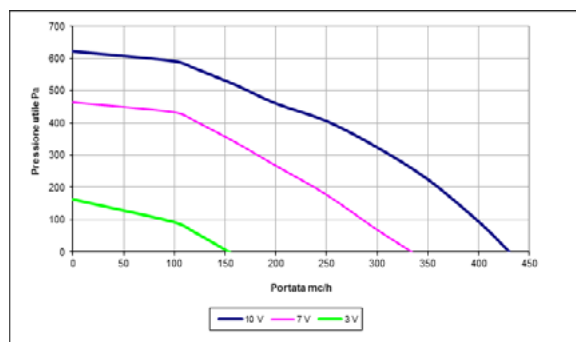


DIMENSIONI - 20V 40V

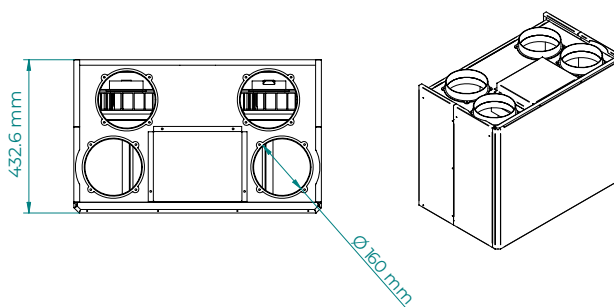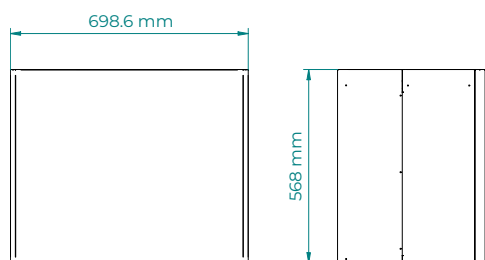


GRAFICI PRESTAZIONALI

URC DOMO SMART 20V

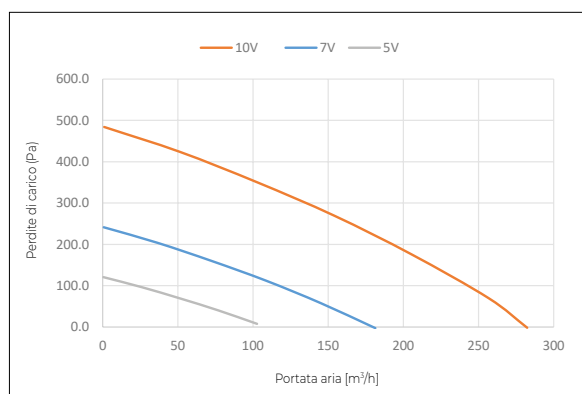

URC DOMO SMART 40V

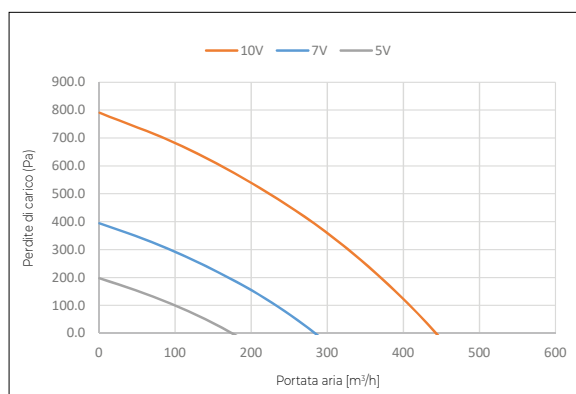

CASSERO - PER URC DOMO SMART Z

CARATTERISTICHE



Cassero progettato per l'integrazione discreta del sistema di ventilazione meccanica controllata.

Dotato di pannelli frontali di chiusura con isolamento da 14 mm. Il pannello centrale è removibile e fissato tramite chiusure a 1/4 di giro, per garantire un accesso pratico e veloce. Le restanti parti della cassa sono realizzate con isolamento a celle chiuse da 7 mm.

CODICE	Prezzo €
CASSERO-SMART-20Z	1.390,00
CASSERO-SMART-40Z	

LEGENDA

- ⊗ Flusso uscente
- Flusso entrante
- Percorso flusso alternativo

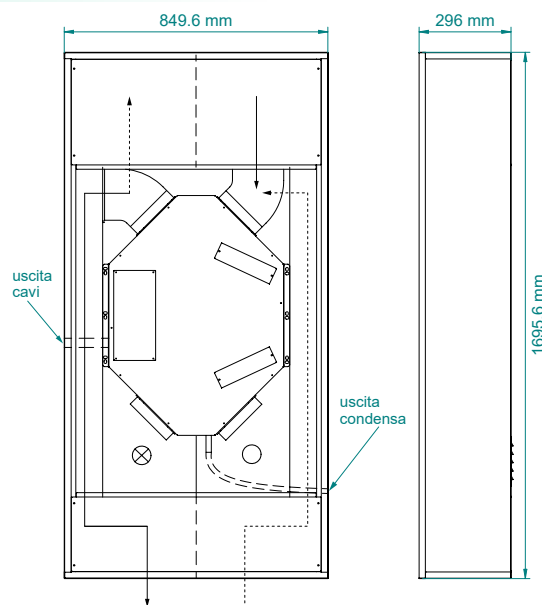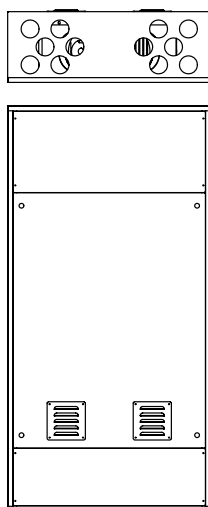

COMPONENTI RICAMBIO D'ARIA - KIT PER URC DOMO SMART Z/V



A	Codice	Descrizione	Ø (mm)	Prezzo cad./€
	GR-EXT-FL200	GRIGLIA TONDA IN ACCIAIO INOX CON RETE ANTI-VOLATILE E DEVIATORE DI FLUSSO FINITURA ALLUMINIO	200	198,10



F	Codice	Descrizione	Ø ingr. (mm)	Ø uscita (mm)	Prezzo cad./€
	RACCORDO-SMART-4XD75*	RACCORDO DISTRIBUZIONE SMART 4XD75	160	4XDN75	226,10
	RACCORDO-SMART-8XD75*	RACCORDO DISTRIBUZIONE SMART 8XD75	160	8XDN75	282,60

OPZIONALE - Raccordo di distribuzione con massimo 8 attacchi del Ø75 mm.
*NB Utilizzabile sia come plenum di raccordo collegato mezzo tubo flessibile (vedi kit) oppure direttamente assemblato alla macchina.



B	Codice	Descrizione	Ø (mm)	Prezzo cad./€
	AIR-MF200	MANICOTTO FEMMINA-FEMMINA IN LAMIERA ZINCATA	200	7,00



C	Codice	Descrizione	Ø (mm)	Prezzo cad./€
	AIR-RCPL200-160	RIDUZIONE CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA PER COLLEGAMENTO AL COLLETTORE	200/160	24,00



G	Codice	Descrizione	conf.	Ø (mm)	Prezzo m/€
	AIR10003	TUBO TONDO CORRUGATO + TRATTAMENTO ANTISTATICO E ANTIBATTERICO	50 m	75 mm	6,70



D	Codice	Descrizione	Ø (mm)	Prezzo cad./€
	PRO-EXT-D160	PROLUNGA TELESOPICA IN ACCIAIO ZINCATO	160	59,00



H	Codice	Descrizione	Prezzo m/€
	PLENUMVMC-KIT	KIT PLENUM PORTA GRIGLIA IN ABS PER GRIGLIA VMC CON: - 2 ATTACCHI DN 75/90 POSTERIORI - 2 ATTACCHI DN 75/90 SUPERIORI - 1 ATTACCO DN 75/90 LATERALE - 1 MANICOTTO VMC 75 (optional) - 4 TAPPI 75/90 (optional) - 2 STAFFE (optional)	72,20



E	Codice	Descrizione	conf.	Ø (mm)	Prezzo m/€
	TER160	TUBO FLESSIBILE CON FILM DI RESINE POLIFENICHE CON MASTER ANTIBATTERICO E ANTIMUFFA RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE <i>Note: Vedere condizioni per trasporto fuori standard *</i>	10 m	* 160	34,90



I	Codice	Descrizione	Prezzo m/€
	GRIGLIAVMC-1	GRIGLIA MICROFORATA IN ACCIAIO RAL 9003 PER PLENUMVMC-KIT	77,60

ACCESSORI



	Codice	Descrizione	Ø (mm)	Prezzo cad./€
	FS160-270	FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX	60-270	4,60



	Codice	Descrizione	Prezzo €
	SERRANDA-VMC75-90	SERRANDA 75/90 MM	4,00





	Codice	Descrizione	Ø (mm)	Prezzo cad./€
	AIR10109-P	CLIP DI FISSAGGIO IN PVC PER TUBO CORRUGATO TONDO (CONF. MIN DA 48 PZ)	75	2,20



	Codice	Descrizione	Prezzo €
	CO2SENSOR-SMART	SONDA PER RILEVAMENTO PARAMETRI DI CO ₂ , UMIDITÀ E PM2.5	512,20

SCHEMA RICAMBIO D'ARIA

KIT PER RECUPERATORE VERSIONE VERTICALE E ORIZZONTALE ATTACCHI Ø 160

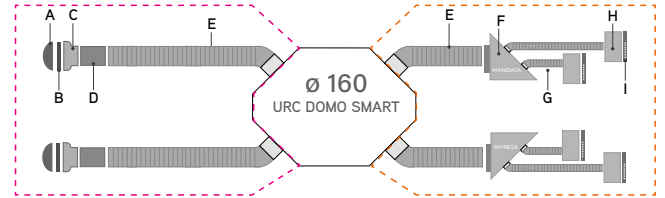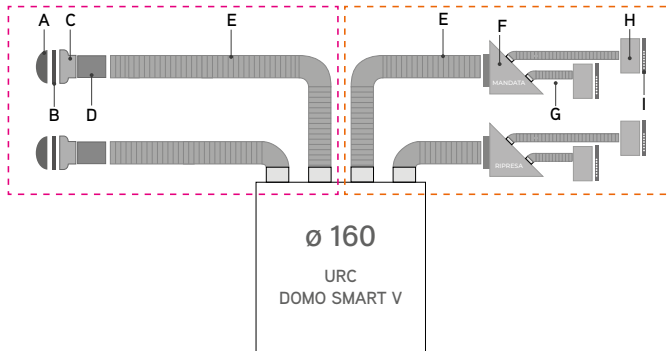


				COMPONENTI RICAMBIO D'ARIA - KIT PER URC DOMO SMART Z/V											
				PRESA / ESPULSIONE ESTERNA						MANDATA / RIPRESA					
MANDATA	RIPRESA	CODICE KIT	PREZZO KIT	A	B	C	D	E	-	F	G	-	H	-	I
2	2	KITVMC1602M-2R	2.441,00 €	2	2	2	2	10	8	2	50	48	4	4	4
2	3	KITVMC1602M-3R	2.594,80 €	2	2	2	2	10	8	2	50	48	5	5	5
3	2	KITVMC1603M-2R	2.594,80 €	2	2	2	2	10	8	2	50	48	5	5	5
3	3	KITVMC1603M-3R	2.748,60 €	2	2	2	2	10	8	2	50	48	6	6	6
3	4	KITVMC1603M-4R	2.902,40 €	2	2	2	2	10	8	2	50	48	7	7	7
4	2	KITVMC1604M-2R	2.748,60 €	2	2	2	2	10	8	2	50	48	6	6	6
4	3	KITVMC1604M-3R	2.902,40 €	2	2	2	2	10	8	2	50	48	7	7	7
4	4	KITVMC1604M-4R	3.056,20 €	2	2	2	2	10	8	2	50	48	8	8	8
5	2	KITVMC1605M-2R	2.902,40 €	2	2	2	2	10	8	2	50	48	7	7	7
5	3	KITVMC1605M-3R	3.056,20 €	2	2	2	2	10	8	2	50	48	8	8	8
5	4	KITVMC1605M-4R	3.210,00 €	2	2	2	2	10	8	2	50	48	9	9	9
6	3	KITVMC1606M-3R	3.210,00 €	2	2	2	2	10	8	2	50	48	9	9	9
6	4	KITVMC1606M-4R	3.363,80 €	2	2	2	2	10	8	2	50	48	10	10	10
6	5	KITVMC1606M-5R	3.517,60 €	2	2	2	2	10	8	2	50	48	11	11	11

SISTEMA DI SANIFICAZIONE

RIDUZIONE
BATTERI E MUFFE


99%

RIDUZIONE
ODORI



SERIE SANIVMC - MODULI DI SANIFICAZIONE ATTIVA PER IMPIANTI VMC DI AMBIENTI RESIDENZIALI O UFFICI DI PICCOLE DIMENSIONI

RACCORDO IN PAL
CON FC UNIT



COMPRESSIVO
DI PRESSOSTATO



RACCORDO IN PAL
CON MICROPURE



COMPRESSIVO
DI PRESSOSTATO




RACCORDO IN PAL + SANIFICAZIONE	Ø (mm)	Codice	Prezzo cad./€
RACCORDO PAL 2XD120 + 1XDF09960 800M PRES.	120	SANIVMC120-FC-P	659,90
RACCORDO PAL 2XD160 + 1XDF09960 800M PRES.	160	SANIVMC160-FC-P	
RACCORDO PAL 2XD200 + 1XDF09960 800M PRES.	200	SANIVMC200-FC-P	

RACCORDO IN PAL + SANIFICAZIONE	Ø (mm)	Codice	Prezzo cad./€
RACCORDO PAL 2XD120 + 1XDF14015 1500M PRES.	120	SANIVMC120-MC-P	1.381,80
RACCORDO PAL 2XD160 + 1XDF14015 1500M PRES.	160	SANIVMC160-MC-P	
RACCORDO PAL 2XD200 + 1XDF14015 1500M PRES.	200	SANIVMC200-MC-P	

ErP
READY



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI



COMANDO IR

URCP EVO è un'unità di ventilazione gestita con telecomando remoto con funzionamento ad infrarossi. Selezione del regime di velocità della ventilazione e selezione della modalità di funzionamento tra sola immissione, sola estrazione o ciclo automatico per recupero del calore.

Selezione del funzionamento con modalità sensori e gestione automatica della ventilazione.

Gestione automatica del tempo di ciclo per l'ottimizzazione dell'efficienza del recupero di calore.




ACCESSORI

FILTRO G3 a bassa perdita di carico.
Kit da 10 filtri.


DATI DIMENSIONALI

DATI DIMENSIONALI VALIDI PER TUTTI I MODELLI

URCP 02

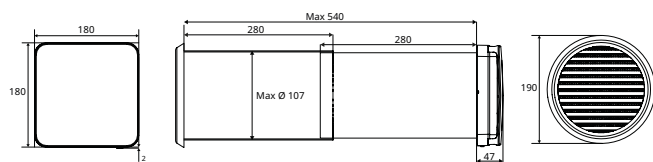

URCP 05

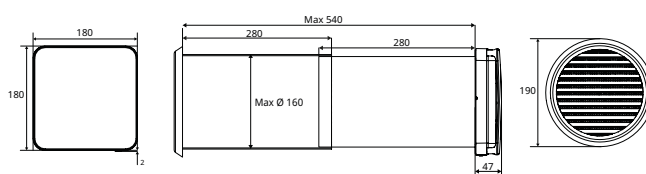

URCP EVO

VERSIONE PUNTUALE

Unità di recupero calore ad alta efficienza fino all'80%.

CARATTERISTICHE

- Struttura in materiale plastico ABS antistatico e protezione dai raggi UV.
- Scambiatore di calore con funzionamento rigenerativo a flusso alternato.
- Ventilatore DC Brushless con motore elettronico e comando modulante, altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità.
- Filtro coarse con bassa perdita di carico e facilmente estraibile (G3).
- Montaggio rapido con il kit incluso, composto da tubazione telescopica e griglia esterna pieghevole.
- Disponibili due taglie con portate differenti.
- Sensore di temperatura, umidità, luce e sensore VOC.

CODICE	Portata (m3/h) max-med-min	Pressione sonora 1m dB(A) max-med-min	Classe energetica	Prezzo cad./€
URCP02IR	24 - 12 - 8	28-26-23	A	582,50
URCP05IR	50 - 25 - 15	32-26-18	A	584,90

CODICE	Prezzo €
FDR-URCP	139,50

segui Air Control srl



VERIFICA PREZZI



05.26-7000 BROCH-KVMC26