

2026

GIUGNO

VIGI

by tp-link

Soluzioni di videosorveglianza professionali

Security Never Shuts Down



VIGI



Sistemi di videosorveglianza con gestione centralizzata local e da remoto

VIGI è la gamma professionale di TP-Link dedicata alle attività di videosorveglianza in scenari enterprise. Funzionalità avanzate, unite alla semplicità di installazione e alla qualità dei prodotti a marchio TP-Link, ti permettono di garantire la sicurezza di spazi indoor e outdoor con attività di monitoraggio personalizzabili in base alle esigenze del business.



MONITORAGGIO COSTANTE

Tutela del personale e dei beni aziendali.




MIGLIORAMENTO DELLA USER EXPERIENCE

Ottieni report personalizzati in base alle rilevazioni.



SUPPORTO ALLA CONTINUITÀ OPERATIVA

Rapido intervento per il ripristino delle attività.

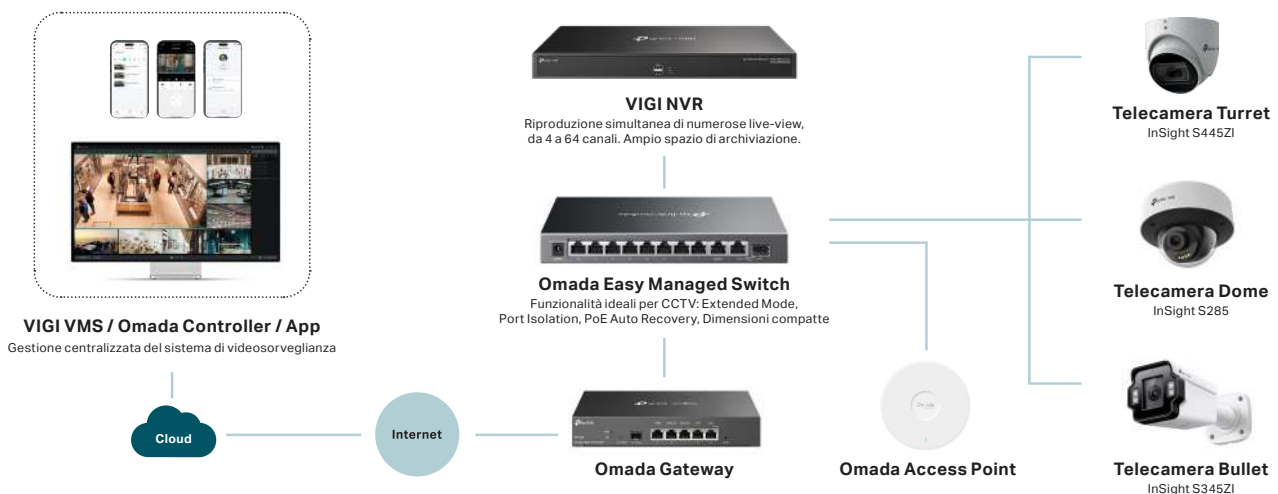

Estrema scalabilità

Per un sistema professionale in grado di crescere nel tempo, adattandosi in modo flessibile alle esigenze del business.



Installazione semplice

Riconoscimento automatico dei dispositivi, inizializzazione dell'HDD e programmazione delle registrazioni one-click.



Management intuitivo

Numerose opzioni di gestione con accesso da remoto per operazioni di manutenzione flessibili e dai costi ridotti.

Differenti opzioni di management in modalità standalone e Cloud

Una dashboard intuitiva per operazioni di aggiornamento e manutenzione semplificate

 **Gestione locale e da remoto**
con accesso Cloud

 **Gestione allarmi**
su evento e per data

 **Aggiunta e configurazione**
dispositivi di sorveglianza

 **Simulatore Virtual Map**
con VIGI VMS

 **Monitoraggio real-time**
con live-view fino a 64 canali

 **Gestione on-the-go**
con app per Android e iOS



VIGI offre numerose opzioni di gestione che consentono di controllare il sistema di videosorveglianza con la massima praticità. Controlla i dispositivi VIGI localmente in **modalità standalone** attraverso l'interfaccia grafica delle Telecamere IP o del Network Video Recorder. Monitora la tua attività da remoto sfruttando un server locale o Cloud e scegliendo tra la comodità dell'app VIGI per dispositivi Android e iOS o di VIGI Management System (VMS) per dispositivi desktop.

VIGI Cloud VMS / VIGI VMS Gestione centralizzata multi-sito

Gestisci numerosi sistemi sorveglianza da una sola dashboard e sfrutta tool come la **Virtual Map** per simulare la disposizione delle IP-Cam in base alle tue esigenze.



VIGI Security Manager Controllo locale e da remoto

Gestisci il sistema di videosorveglianza con funzionalità come aggiunta automatica di nuovi dispositivi, configurazione telecamere e molto altro ancora.



VIGI App Gestione da remoto

Ricevi alert in tempo reale e accedi al sistema di sorveglianza ovunque ti trovi, controlla le riprese in live-view e le registrazioni del feed e sfrutta l'audio-bidirezionale.



Rilevamenti accurati e deterrenza attiva

Telecamere di sorveglianza



Inquadra
il QR Code
Scopri tutti
i modelli



Compressione video
H.265+, H.265, H.264+, H.264

Deterrenza attiva
Allarme integrato audio e video

Audio bidirezionale
Microfono integrato

Storage locale
Archiviazione Micro-SD

Smart Vid (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)

Supporto ONVIF
Massima compatibilità



LEGENDA

- Connettività Wi-Fi**
Banda 2.4GHz
- Connettività 4G LTE**
Slot per SIM Card
- Connettività Ethernet**
Supporto PoE

Telecamere EasyCam / Plastic Case

	DOME	Focale	Risoluzione	Sensore	Visione notturna	IP	IK	Fissaggio	Alimentazione
	VIGI C230I Mini	2.8 mm	3MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.8"	► Colore/0.1 Lux@F1.6 ► 0 Lux con IR on	-	IK08	Accessorio incluso	PoE/12V DC
	PAN/TILT	Focale	Risoluzione	Sensore	Visione notturna	IP	IK	Fissaggio	Alimentazione
	VIGI C540-4G	4 mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR on	IP66	-	VJB-300 VMB-350	12V DC
	VIGI C540	4 mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR on	IP66	-	VJB-300 VMB-350	PoE/12V DC
	VIGI C540V	Mixed Zoom 4 - 12 mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR on	IP66	-	VJB-300 VMB-350	PoE/12V DC

Soluzioni Wi-Fi

Soluzioni Wi-Fi

	TELECAMERE	Focale	Risoluzione	Sensore	Visione notturna	IP	IK	Fissaggio	Alimentazione
	VIGI C540-W	4 mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR on	IP66	-	VJB-300 VMB-350	PoE/12V DC
	VIGI C340-W	4 mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR on	IP66	-	VJB-300 VMB-350	12V DC (alimentatore incluso)
	VIGI C440-W	4 mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR on	-	-	VJB-300 VJB-240	12V DC (alimentatore incluso)
									
	NVR	Canali	Video	Decodifica	Interfaccia	Hard Disk			
	NVR1108H-W	8	► Risoluzione fino a 8MP ► Banda in/out 80/60Mbps	► 4 canali @4MP ► 8 canali @2MP	► Dati 2 USB 2.0 ► Rete 1 RJ45 FE ► Video 1VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in/1 out	1 Slot SATA 10TB			

		TURRET	Focale	Risoluzione	Sensore	Visione notturna	IP	IK	Fissaggio	Alimentazione
		InSight S445ZI	Varifocale motorizzata 2.7-13.5	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.9"	► Colore 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con IR on	IP67	IK10	VJB-305 VJB-240	PoE/12V DC
		InSight S485PI	Panoramica 180° 1.65 mm	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con IR on	IP67	IK10	VJB-305 VJB-240	PoE/12V DC
		InSight S485	2.8 mm	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR on	IP67	-	VJB-300 VJB-240	PoE/12V DC
		InSight S445	4 mm							
			2.8 mm	4MP						
			4 mm							

		DOME	Focale	Risoluzione	Sensore	Visione notturna	IP	IK	Fissaggio	Alimentazione
		InSight S245ZI	Varifocale motorizzata 2.7-13.5mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.9"	► Colore 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con IR on	IP67	IK10	VJB-305 VJB-240	PoE/12V DC
		InSight S285	2.8mm	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con luce bianca/IR on	IP67	IK10	VJB-300 VJB-240	PoE/12V DC
		InSight S245	4mm							
			2.8mm	4MP						
			4mm							

		FISHEYE	Focale	Risoluzione	Sensore	Visione notturna	IP	IK	Fissaggio	Alimentazione
		InSight S655I	Fisheye 1.4mm	5MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Colore/0,01 Lux@F1,6 ► 0 Lux con IR on	IP67	IK10	Accessorio incluso, VJB-300 VJB-240	PoE/12V DC

NEW		PAN TILT ZOOM	Focale	Risoluzione	Sensore	Visione notturna	IP	IK	Fissaggio	Alimentazione
		InSight PTZ5425	Varifocale motorizzata 5.2-130 mm (25x)	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.9"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con luce bianca/IR on	IP66	IK08	-	PoE/12V DC

3 LAN Downstream		BULLET	Focale	Risoluzione	Sensore	Visione notturna	IP	IK	Fissaggio	Alimentazione
4G		InSight S345-4G	4 mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR on	IP66	-	VJB-305 VMB-350	12V DC (alimentatore incluso)
		InSight S345ZI	Varifocale motorizzata 2.7-13.5mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.9"	► Colore 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con IR on	IP67	IK10	VJB-305 VMB-350	PoE/12V DC
		InSight S385PI	Panoramica 180° 1.65 mm	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con IR on	IP67	IK10	VJB-305 VMB-350	PoE/12V DC
		InSight S385DPS	Panoramica 180° 2x 5 mm	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/1.79"	► Color Pro 0,0005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR on	IP67	IK10	VJB-305 VMB-350	PoE/12V DC
		InSight S385	2.8 mm	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR on	IP67	-	VJB-300 VMB-350	PoE/12V DC
		InSight S345	4 mm							
			2.8 mm	4MP						
			6 mm							



Accessori	VJB-240	VJB-300	VJB-305	VMB-350
Modello	Scatola di giunzione a parete	Scatola di giunzione a parete o soffitto	Scatola di giunzione a parete o soffitto	Staffa per palo da 70-130mm
Dimensione	Ø 134 × 181 × 59 mm	Ø 125 × 130.47 × 45.7 mm	Ø 155.56 × 150 × 51 mm	105 × 100 × 39 mm
Materiale	Lega di alluminio	Lega di alluminio	Lega di alluminio	Acciaio zincato



Inquadra
il QR Code
Scopri tutti
i modelli



Il centro nevralgico del sistema di sorveglianza

Network Video Recorder



Installazione semplificata e inizializzazione automatica

Inserisci l'HDD e collega le telecamere all'NVR: il sistema procederà a rilevare automaticamente entrambi.



Monitoraggio rapido e intuitivo

Riproduci numerosi canali simultaneamente regolando la velocità e rilevando gli eventi registrati nella programmazione video.



270m
⚡

Supporto PoE+ con Extended-Mode fino a 270m

installazione delle telecamere in aree periferiche con NVR PoE+ per trasmissione dati e alimentazione su cavo RJ45 fino a 270m.



	CODICE	Canali	Video	Interfaccia	Hard Disk Capacità max	PoE+ Budget	Extended Mode
	NVR4064H	64		► Dati 3 USB (2x 2.0 + 1x 3.0) ► Rete 2x RJ45 1Gbps ► Video 1 VGA, 2 HDMI (indipendenti) ► Audio 1 in/1 out ► Alarm 16 in/ 4 out	4 Slot SATA 16TB cad.	-	-
	NVR4032H	32	► Risoluzione fino a 8MP ► Banda in/out 320Mbps	► Dati 3 USB (2x 2.0 + 1x 3.0) ► Rete 2x RJ45 1Gbps ► Video 1 VGA, 2 HDMI (indipendenti) ► Audio 1 in/1 out ► Alarm 16 in/4 out			
	NVR4016H	16		► Dati 3 USB (2x 2.0 + 1x 3.0) ► Rete 2x RJ45 1Gbps ► Video 1 VGA, 2 HDMI (indipendenti) ► Audio 1 in/1 out ► Alarm 16 in/4 out			
	NVR2016H	16	► Risoluzione fino a 8MP ► Banda in/out 160Mbps	► Dati 2 USB (2.0+3.0) ► Rete 1x RJ45 FE ► Video 1 VGA, 1 HDMI (simultanea) ► Audio 1 in/1 out ► Alarm 6 in/4 out	2 Slot SATA 16TB cad.	-	-
	NVR1016H	16		► Dati 2 USB 2.0 ► Rete 1x RJ45 FE ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in/1 out	1 Slot SATA 16TB	-	-
	NVR1008H	8	► Risoluzione fino a 8MP ► Banda in/out 80Mbps		1 Slot SATA 10TB		
	NVR1004H	4		► Dati 2 USB 2.0 ► Rete 1 RJ45 FE ► Video 1 VGA, 1 HDMI (simultanea) ► Audio 1 in / 1 out			
	NVR1108H-W	8	► Risoluzione fino a 8MP ► Banda in/out 80Mbps	► Dati 2 USB 2.0 ► Rete 1 RJ45 FE ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in/1 out	1 Slot SATA 10TB	-	-
	NVR2016H-16MP	16	► Risoluzione fino a 8MP ► Banda in/out 320Mbps	► Dati 2 USB (1x 2.0 + 1x 3.0) ► Rete 1x 1Gbps + 16x FE ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out ► Alarm 6 in/4 out	2 Slot SATA 10TB cad.	16 Porte 30W x porta / 140W totale	PoE Long-Range Trasmissione fino a 270m
	NVR2008H-8MP	8	► Risoluzione fino a 8MP ► Banda in/out 160Mbps	► Dati 3 USB (2x 2.0 + 1x 3.0) ► Rete 1x 1Gbps + 9x FE ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out ► Alarm 6 in/4 out	2 Slot SATA 16TB cad.	8 Porte 30W x porta / 93W totale	
	NVR1008H-8MP	8		► Dati 2 USB 2.0 ► Rete 9 RJ45 FE ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out	1 Slot SATA 10TB	8 Porte 30W x porta / 113W totale	
	NVR1008H-8P	8	► Risoluzione fino a 8MP ► Banda in/out 80Mbps			8 Porte 30W x porta / 53W totale	
	NVR1004H-4P	4		► Dati 2 USB 2.0 ► Rete 5 RJ45 FE ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out	1 Slot SATA 10TB	4 Porte 30W x porta / 53W totale	

Alimentazione green per aree remote

Soluzioni a energia solare

Inquadra
il QR Code
Scopri tutti
i modelli



InSight S345-4G



	CODICE	Descrizione	Caratteristiche	Batteria	Interfaccia	IP
	Solar Panel 60W	Pannello fotovoltaico	► Potenza 60W ► Voltaggio 18v ► Dimensioni 690x516x30mm	-	-	IP67
	Solar Panel 90W		► Potenza 90W ► Voltaggio 18v ► Dimensioni 998x516x30mm	-	-	IP67
	PS30	Kit di montaggio a palo con controller e batteria al litio 32.2Ah integrati	► Per 1 pannello da 60W o 90W ► Montaggio a palo Ø80-120 mm	► Max. Output 12.6V ► Durata +500 cicli	► Rete 1 RJ45 10/100Mbps ► Alimentazione 3x DC jack 5.5mm ► Connettori Pannello 1	IP66
	PS20	Kit di montaggio a palo con controller e batteria al litio 20.8Ah integrati	► Per 1 pannello da 60W o 90W ► Montaggio a palo Ø80-120 mm	► Max. Output 12.6V ► Durata +500 cicli	► Rete 1 RJ45 10/100Mbps ► Alimentazione 3x DC jack 5.5mm ► Connettori Pannello 1	IP66
	180W Solar Mount	Kit di montaggio a palo per 2 pannelli solari	► Per pannelli da 60W o 90W ► Montaggio a palo Ø80-160 mm ► Dimensioni 900x580x208mm	-	-	-
	PS90	Kit 3 batterie 93.6Ah (3x 31.2Ah) con case waterproof e controller integrato	► Voltaggio 12.6 ► Dimensioni 481x426x163mm	► Max. Output 12.6V ► Durata +500 cicli	► Rete 1 RJ45 10/100Mbps ► Alimentazione 3x DC jack 5.5mm ► Connettori Pannello 2	IP66

Riduzione della complessità

Ideale per installazioni in scenari che presentano difficoltà di cablaggio, come zone rurali, parcheggi e aree isolate.



Estrema possibilità di personalizzazione

Combina pannelli solari, batterie e device integrati per creare un sistema di alimentazione a energia solare su misura.



Gestione intuitiva con app VIGI

Monitora i dati di funzionamento del pannello e lo stato della batteria con la stessa app di gestione delle telecamere.





Soluzioni unificate di Networking e Videosorveglianza

Access Point | Switch | Gateway | Telecamere | NVR | Pannelli solari



Una gamma
di prodotti completa



Gestione unificata
con una sola interfaccia



Installazione e
configurazione intuitiva



Manutenzione e
troubleshooting da remoto



Business
Networking



Business
Surveillance



Omada Central è la soluzione Cloud unificata che consente di gestire da un'unica interfaccia le infrastrutture di rete targate Omada e i sistemi di videosorveglianza VIGI.

Gli strumenti di Omada Central sono pensati per ridurre i costi di gestione delle infrastrutture, anche multi-sito, garantendo la massima efficienza nelle operazioni di configurazione, monitoraggio e troubleshooting. Potrai visualizzare tutti i dispositivi integrati in un'unica topologia di rete, monitorare le performance dell'infrastruttura e le riprese delle telecamere VIGI, ricevere alert di spegnimento ed effettuare da remoto operazioni cruciali come il riavvio e l'aggiornamento delle telecamere.