


Our Solutions, your Future

2026

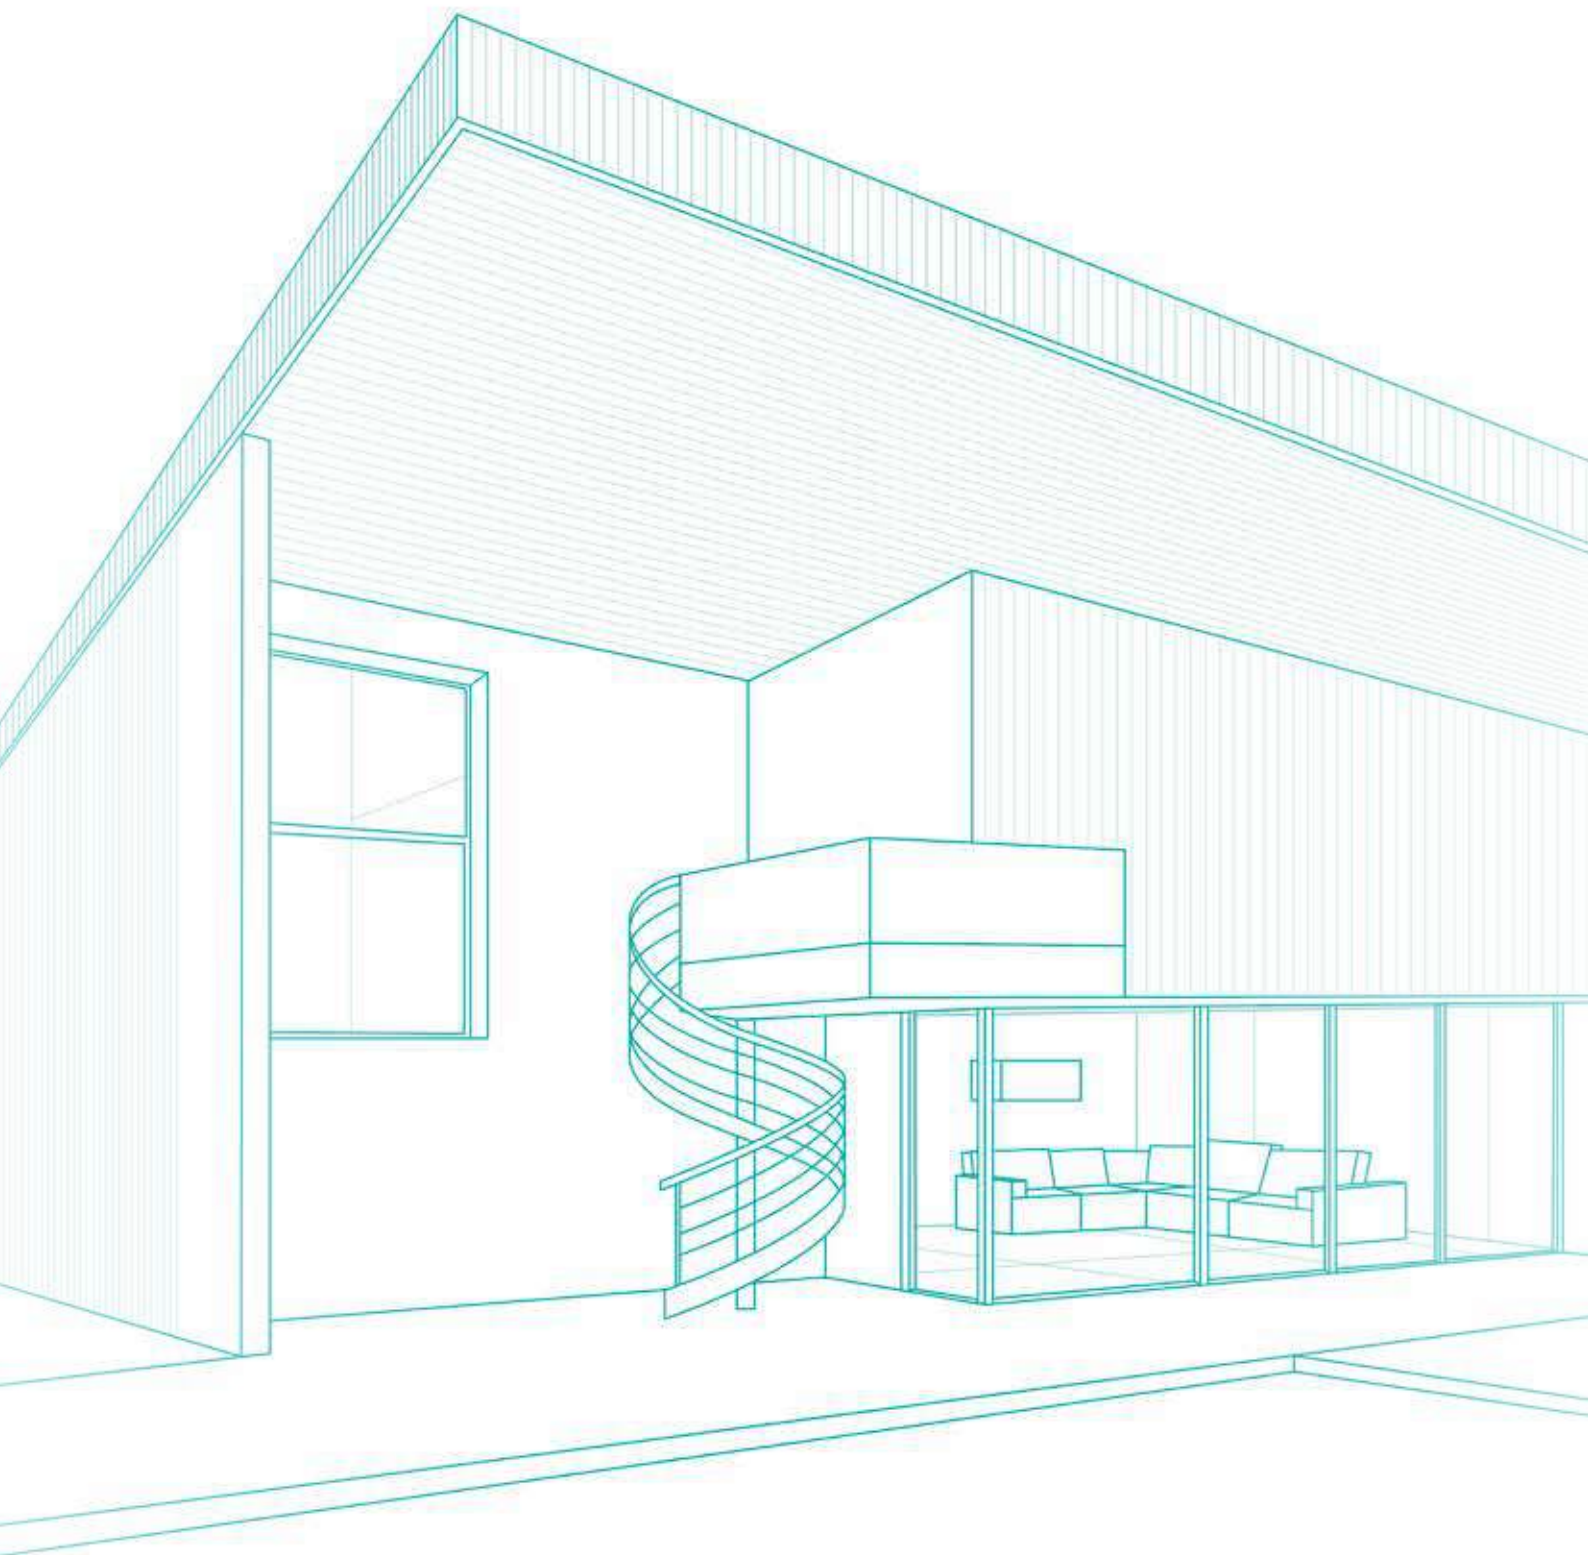

Air Master

Your comfort. AI Care.



Hisense
Air Conditioning



Novità



Air Master

2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

Smart
Eye ProFlusso d'aria
diretto/indirettoPannello
scorrevole (vert.)Effetto
CoandaFlusso d'aria
uniformeAI
SmartControllo
Smart Voice

WiFi



HI-NANO



19 dB(A)



Self-Clean

Unità
universaleEasy Installation
ProGaranzia
3+5

Incentivi				
Unità Interna		QK25WM0AG	QK35WM0AG	QK50FM0AG
Unità Esterna		AS25WM00W	AS35WM00W	AS50FM00W
Raffreddamento				
Capacità Std (Min~Max) ^①	kW	2,6 (1,0~4,0)	3,5 (1~4,4)	5 (1,5~5,8)
Assorbimento Std (Min~Max) ^①	kW	0,54 (0,18~1,05)	0,85 (0,18~0,9)	1,3 (0,29~1,65)
EER		4,81	4,12	3,84
SEER/Classe di efficienza energetica stagionale		8,8/	8,6/	8,5/
Riscaldamento (stagione media)				
Capacità Std (Min~Max) ^①	kW	3,2 (1,6~4,2)	4 (1,6~4,8)	5,4 (1,6~6,0)
Assorbimento Std (Min~Max) ^①	kW	0,79 (0,3~1,25)	0,95 (0,3~1,28)	1,38 (0,35~1,55)
COP		4,60	4,21	3,91
SCOP/Classe di efficienza energetica stagionale		5,1/	5,1/	4,6/
Unità Interna/Unità Esterna/Dati installativi				
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	830x310x215	830x310x215	830x310x215
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	19~38	19~38	21~44
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	785x540x260	785x540x260	860x635x310
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	51	53	54
Tabazioni liquido/gas	mm (")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")

Smart Eye Pro

I sensori termici a infrarossi avanzati rilevano il clima interno. La precisione di 4960 pixel monitora la tua posizione in tempo reale per regolazioni più rapide e intelligenti. Nessuna corrente d'aria diretta, solo un delicato flusso d'aria e un comfort ottimale, in ogni momento.



Effetto Coanda

Utilizzando alette appositamente progettate, l'effetto Coanda ottimizza il flusso d'aria per creare sia un flusso d'aria verso il soffitto che un flusso d'aria verso il pavimento, garantendo una distribuzione più uniforme della temperatura in tutta la stanza.



Flusso d'aria uniforme

L'esclusivo design del deflettore consente un'apertura di 90 gradi, migliorando la distribuzione del calore e ottimizzando il flusso d'aria in tutte le direzioni. L'aria raggiunge ogni angolo della stanza, garantendo un comfort completo e un ambiente piacevole.





Energy Pro X

2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

Smart Eye

Flusso d'aria diretto/indiretto

AI Smart

Controllo Smart Voice

Controllo Wi-Fi

3D Air Intake

Hi-NANO

19 dB(A)

Autopulizia

Unità universale

Garanzia 3+5

Incentivi		  	  	  	
Unità Interna (pannello Bianco Nero)		QH25XV3AG QH25XV4BG		QH35XV3AG QH35XV4BG	QH50BV0AG QH50BV0BG
Unità Esterna		AS25XV04W		AS35XV04W	AS50BV04W
Raffreddamento					
Capacità Std (Min~Max) ^①	kW	2,60 (1,00~4,00)		3,50 (1,00~4,40)	5,00 (1,50~6,00)
Assorbimento Std (Min~Max) ^①	kW	0,535 (0,18~0,105)		0,83 (0,18~0,90)	1,29 (0,26~1,80)
EER		4,86		4,21	3,86
SEER/Classe di efficienza energetica stagionale		8,8/ 		8,5/ 	7,2/ 
Riscaldamento (stagione media)					
Capacità Std (Min~Max) ^①	kW	3,20 (1,60~4,20)		4,00 (1,60~4,80)	5,20 (1,60~6,20)
Assorbimento Std (Min~Max) ^①	kW	0,72 (0,30~1,25)		1,00 (0,30~1,28)	1,33 (0,32~1,65)
COP		4,44		4	3,91
SCOP/Classe di efficienza energetica stagionale		5,1/ 		5,1/ 	4,6/ 
Unità Interna/Unità Esterna/Dati installativi					
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	877x301x194		877x301x194	877x301x194
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	19~38		19~38	25~44
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	810x585x280		810x585x280	860x667x310
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	50		53	57
Tubazioni liquido/gas	mm (")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")		6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")

AI Smart

Attivando la funzione AI Smart il climatizzatore regola automaticamente la temperatura, l'umidità e il flusso d'aria in base alle condizioni in ambiente per garantire il giusto livello di comfort in ogni istante.

3D Air Intake

Dotato di 3 prese d'aria per formare un flusso d'aria tridimensionale. Aumenta il volume di aspirazione, migliora l'efficienza dello scambio termico e raffredda rapidamente.

Wi-Fi & Controllo vocale

Gestisci il tuo condizionatore d'aria ovunque tu sia. Il controllo vocale rende la gestione quotidiana ancora più comoda e intuitiva.





Uni HB

2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW



Easy Installation Pro



Controllo Wi-Fi



Controllo Smart Voice



Regolazione aut. del flusso d'aria



HI-NANO



19 dB(A)



Autopulizia unità interna



Unità universale




Garanzia 3+5



Incentivi		  	  	  	  
Unità Interna		HB25XU0AG	HB35XU0AG	HB50BP0AG	HB70KW0AG
Unità Esterna		AS25XU00W	AS35XU00W	AS50BP00W	AS70KW00W
Raffreddamento					
Capacità Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	2,60 (0,80~3,20)	3,50 (1,00~4,00)	5,00 (1,50~6,30)	7,00 (1,60~7,80)
Assorbimento Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	0,65 (0,17~1,40)	0,93 (0,19~1,50)	1,22 (0,26~1,80)	2,00 (0,42~2,76)
EER		4	3,76	4,1	3,5
SEER/Classe di efficienza energetica stagionale		8,5/ 	8,5/ 	8,5/ 	7,8/ 
Riscaldamento (stagione media)					
Capacità Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	3,00 (0,80~3,30)	3,90 (1,00~4,40)	5,40 (1,60~6,20)	6,70 (1,80~8,00)
Assorbimento Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	0,69 (0,17~1,50)	0,93 (0,19~1,60)	1,38 (0,32~1,65)	1,80 (0,395~2,85)
COP		4,35	4,19	3,91	3,72
SCOP/Classe di efficienza energetica stagionale		4,6/ 	4,6/ 	4,6/ 	4,6/ 
Unità Interna/Unità Esterna/Dati installativi					
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	850x293x204	850x293x204	973x303x227	1070x322x232
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	19~40	19~40	25~44	26~47
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	810x585x280	810x585x280	860x667x310	900x750x340
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	54	55	55	59
Tubazioni liquido/gas	mm (")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")

Easy Installation Pro

La staffa di montaggio dell'unità interna è dotata di distanziatori utili a creare lo spazio tra il muro e l'unità interna, per facilitare le operazioni di collegamento migliorando notevolmente l'efficienza di installazione.

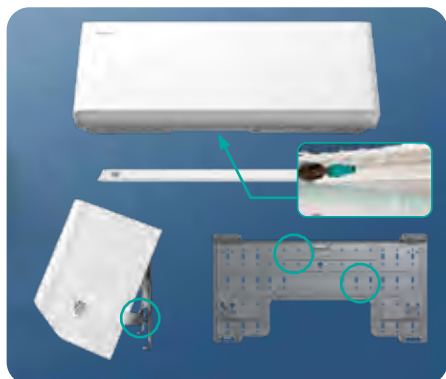

HI-NANO

Il sistema di purificazione dell'aria HI-NANO inibisce la proliferazione di virus e batteri grazie all'azione di ioni negativi e positivi rilasciati nell'ambiente. Grazie all'elevata produzione di ioni, in un'ora HI-NANO può rimuovere oltre il 90% del virus H1N1 e del Sars-Cov2.



Regolazione auto flusso d'aria

L'oscillazione delle alette del climatizzatore può essere regolata automaticamente non solo orizzontalmente ma anche verticalmente. La distribuzione dell'aria (calda o fresca) risulta così più omogenea, garantendo un comfort assoluto.



Unità esterne

Dual

3,5 kW



4,2 kW



5,2 kW



Incentivi ⁽²⁾				
Modello		2AMW35U4RGC	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC
N° Unità Interne max collegabili		2	2	2
Capacità Raffreddamento Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	3,5 (1,0-4,5)	4,1 (1,0-5,5)	5,0 (1,2-6,6)
SEER/Classe di efficienza energetica stagionale		8,1/	8,0/	7,6/
Capacità Riscaldamento (stagione media) Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	4,0 (1,0-5,0)	4,5 (1,0-6,0)	5,5 (1,2-7,0)
SCOP/Classe di efficienza energetica stagionale		4,4/	4,4/	4,4/
Unità Esterna/Dati installativi				
Dimensioni (LxAxP)	mm	715x540x240	715x540x240	810x580x280
Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	46	47	49
Tubazioni liquido/gas	mm (")	6,35 (1/4") x 2 9,52 (3/8") x 2	6,35 (1/4") x 2 9,52 (3/8") x 2	6,35 (1/4") x 2 9,52 (3/8") x 2
Lunghezza tubazioni Max/Max per unità	m	30/15	30/15	30/20

Trial

5,2 kW



6,2 kW

7,2 kW

Incentivi ⁽²⁾				
Modello		3AMW52U4RJC	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC
N° Unità Interne max collegabili		3	3	3
Capacità Raffreddamento Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	5,2 (1,6-8,2)	6,3 (2,0-9,0)	7,0 (2,0-10,0)
SEER/Classe di efficienza energetica stagionale		8,1/	8,0/	7,9/
Capacità Riscaldamento (stagione media) Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	6,0 (1,3-8,5)	7,0 (2,0-9,0)	8,0 (2,0-10,0)
SCOP/Classe di efficienza energetica stagionale		4,4/	4,4/	4,4/
Unità Esterna/Dati installativi				
Dimensioni (LxAxP)	mm	860x670x310	860x670x310	860x670x310
Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	40	50	50
Tubazioni liquido/gas	mm (")	6,35 (1/4") x 3 9,52 (3/8") x 3	6,35 (1/4") x 3 9,52 (3/8") x 3	6,35 (1/4") x 3 9,52 (3/8") x 3
Lunghezza tubazioni Max/Max per unità	m	45/20	50/25	50/25

Quadri

8,1 kW



Incentivi ⁽²⁾		
Modello		4AMW81U4RJC
N° Unità Interne max collegabili		4
Capacità Raffreddamento Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	8 (2,5-12)
SEER/Classe di efficienza energetica stagionale		7,5/
Capacità Riscaldamento (stagione media) Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	9 (2,5-12)
SCOP/Classe di efficienza energetica stagionale		4,4/
Unità Esterna/Dati installativi		
Dimensioni (LxAxP)	mm	860x670x310
Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	51
Tubazioni liquido/gas	mm (")	6,35 (1/4") x 4 9,52 (3/8") x 4
Lunghezza tubazioni Max/Max per unità	m	60/25

Penta

10,5 kW




Incentivi ⁽²⁾		
Modello		5AMW105U4RQC
N° Unità Interne max collegabili		5
Capacità Raffreddamento Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	10,0 (2,5-12)
SEER/Classe di efficienza energetica stagionale		7,5/
Capacità Riscaldamento (stagione media) Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	11,0 (3,0-14)
SCOP/Classe di efficienza energetica stagionale		4,4/A+
Unità Esterna/Dati installativi		
Dimensioni (LxAxP)	mm	975x835x360
Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	55
Tubazioni liquido/gas	mm (")	6,35 (1/4") x 5 9,52 (3/8") x 5
Lunghezza tubazioni Max/Max per unità	m	80/25

Unità interne

Air Master

2,5 kW **3,5 kW** **5,0 kW**
QK25WM0AG QK35WM0AG QK50FM0AG


Novità



Energy Pro X

2,5 kW **3,5 kW** **5,0 kW**
QH25XV3AG QH35XV3AG QH50BV0AG



2,5 kW **3,5 kW** **5,0 kW**
QH25XV4BG QH35XV4BG QH50BV0BG



Uni HB

2,0 kW **2,5 kW** **3,5 kW**
HB20XU0AG HB25XU0AG HB35XU0AG


5,0 kW **7,0 kW**
HB50BP0AG HB70KW0AG



Hi-Comfort


2,0 kW **2,5 kW** **3,5 kW**
CF20YR4BG CF25YR4BG CF35MR0BG

5,0 kW **7,0 kW**
CF50XSIGG CF70BT2BG



Cassetta

Nota: i modelli a cassetta sono forniti con comando remoto.

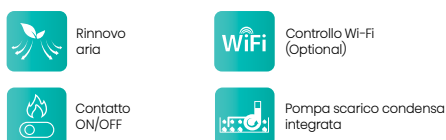

2,6 kW **3,5 kW**
ACT26UR4RCC8 ACT35UR4RCC8

5,2 kW **Pannello**
ACT52UR4RCC8 PE-QEA-LD



Canalizzabile

Nota: i modelli canalizzabili sono forniti con comando remoto e comando cablatto.



2,6 kW **3,5 kW**
ADT26UX4RBL8 ADT35UX4RBL8

5,2 kW
ADT52UX4RCL8



Console

Nota: i modelli console sono forniti con comando remoto e comando cablatto.



2,6 kW **3,5 kW**
AKT26UR4RK8 AKT35UR4RK8

5,2 kW
AKT52UR4RK8




Cassetta Compatta



Incentivi				
Unità Interna		ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
Unità Esterna		AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RJ8
Pannello		PE~QEA~LD	PE~QEA~LD	PE~QEA~LD
Capacità Raffr. Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	2,6 (1,3~3,6)	3,5 (1,3~4,2)	5 (1,5~6)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	0,62	0,88	1,36
EER		4,19	4,00	3,67
SEER / ηs,c / Classe di efficienza energetica stag.		7,2 /	7,0 /	6,7 /
Capacità Risc. (stagione media) Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	3,2 (1,3~4,0)	4 (1,3~5)	5,5 (1,5~7,3)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	0,75	1,00	1,48
COP		4,27	4,00	3,71
SCOP / ηs,h / Classe di efficienza energetica stag.		4,6 /	4,6 / A++	4,4 /
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	570x215x570	570x215x570	570x215x570
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	30~38	30~38	34~42
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	810x580x280	810x580x280	860x670x310
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	51	51	53
Dimensioni Pannello (LxAxP)	mm	620x40x620	620x40x620	620x40x620
Tubazioni liquido/gas	mm (*)	6,35 (1/4") 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") 12,7 (1/2")

I modelli a cassetta sono forniti con comando remoto.

Cassetta Round Flow

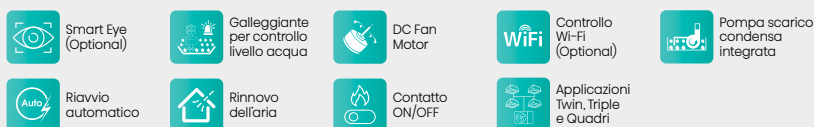

Incentivi						
Unità Interna		ACT71UR4RJCB	AUC105UR4RKC8	AUC125UR4RKC8	AUC140UR4RKC8	AUC175UR4RKC8
Unità Esterna		AUW71U4RK8	AUW105U4RW8	AUW125U6RW8*	AUW140U6RW8*	AUW175U6RW8*
Pannello		PE~QFA~CD	PE~QFA~CD	PE~QFA~CD	PE~QFA~CD	PE~QFA~CD
Capacità Raffr. Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	7 (2~9)	10 (2,7~12)	12,1 (3,8~13,3)	13,5 (4,2~15,6)	16 (5~18)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	1,89	2,60	3,35	3,85	5,5
EER	-	3,70	3,85	3,61	3,51	2,91
SEER / ηs,c / Classe di efficienza energetica stag.		7,1 /	7,5 /	281%/-	277%/-	241%/-
Capacità Risc. (stagione media) Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	8 (2~10,2)	11 (2,7~13)	13,5 (3,3~14,5)	16 (3,6~17,2)	17,5 (5~21)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	2,11	2,82	3,60	4,65	5,9
COP	-	3,80	3,90	3,75	3,44	2,97
SCOP / ηs,h / Classe di efficienza energetica stag.		4,6 /	4,6 /	177%/-	177%/-	157%/-
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	840x236x840	840x272x840	840x272x840	840x272x840	840x272x840
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	37~43	42~50	46~52	46~52	48~54
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	900x750x340	1100x875x450	1100x875x450	1100x875x450	1100x875x450
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	56	57	60	60	62
Dimensioni Pannello (LxAxP)	mm	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950
Tubazioni liquido/gas	mm (*)	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")

I modelli a cassetta sono forniti con comando remoto.

* Modelli trifase


Console



Incentivi				
Unità Interna		AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8
Unità Esterna		AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RJ8
Capacità Raffr. Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	2,6 (1,3~3,6)	3,5 (1,3~4,2)	4,9 (1,5~6)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	0,63	0,95	1,31
EER		4,13	3,68	3,75
SEER / $\eta_{s,c}$ / Classe di efficienza energetica stag.		7,1 /	7 /	7 /
Capacità Risc. (stagione media) Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	3,2 (1,3~4)	3,7 (1,3~5)	5 (1,5~7)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	0,80	0,98	1,43
COP		4,00	3,78	3,50
SCOP / $\eta_{s,h}$ / Classe di efficienza energetica stag.		4,35 /	4,35 /	4,4 /
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	700x630x220	700x630x220	700x630x220
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	33~40	33~40	35~44
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	810x580x280	810x580x280	860x670x310
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	51	51	53
Tubazioni liquido/gas	mm (*)	6,35 (1/4") 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") 12,7 (1/2")

I modelli console sono forniti con comando remoto.

Soffitto/Pavimento

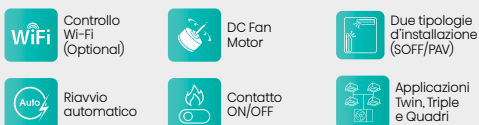

Incentivi						
Unità Interna		AVT71UR4RB8	AUV105UR4RC8	AUV125UR4RC8	AUV140UR4RC8	AUV175UR4RC8
Unità Esterna		AUW71U4RK8	AUW105U4RW8	AUW125U6RW8*	AUW140U6RW8*	AUW175U6RW8*
Capacità Raffr. Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	7 (2~8,5)	9,5 (2,7~12)	12,1 (3,8~13,3)	13,5 (4,4~15,4)	16,0 (5~18)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	2,0	2,6	3,55	4,20	6,040
EER		3,5	3,65	3,41	3,21	2,65
SEER / $\eta_{s,c}$ / Classe di efficienza energetica stag.		6,7 /	6,8 /	257%/-	253%/-	229%/-
Capacità Risc. (stagione media) Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	8 (2~9,5)	11 (2,7~13)	13,5 (3,3~14,5)	16,0 (3,8~17)	17,5 (5~21)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	2,08	2,95	3,64	4,85	5300
COP		3,85	3,73	3,71	3,30	3,30
SCOP / $\eta_{s,h}$ / Classe di efficienza energetica stag.		4,4 /	4,3 /	173%/-	173%/-	149%/-
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	1285x680x230	1580x680x230	1580x680x230	1580x680x230	1580x680x230
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	42~50	48~56	48~56	48~56	49~57
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	900x750x340	1100x875x450	1100x875x450	1100x875x450	1100x875x450
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	56	57	60	60	62
Tubazioni liquido/gas	mm (*)	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")

I modelli soffitto/pavimento sono forniti con comando remoto.

* Modelli trifase

Canalizzabile Slim/MSP

Controllo Wi-Fi (Optional)	DC Fan Motor	Doppia modalità ingresso aria	Regolazione pressione statica	Pompa scarico condensa integrata
Galleggiante per controllo livello acqua	Contatto ON/OFF	Applicazioni Twin, Triple e Quadri		



Incentivi					
Unità Interna		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8	AUD71UX4RFM8
Unità Esterna		AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RJ8	AUW71U4RK8
Capacità Raffr. Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	2,6 (1,3-3,6)	3,5 (1,3-4,2)	5 (1,5-7,0)	7 (2-9)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	0,59	0,87	1,28	1,75
EER		4,41	4,02	3,90	4,00
SEER / $\eta_{s,c}$ / Classe di efficienza energetica stag.		7,1 /	7 /	7 /	7,2 /
Capacità Risc. (stagione media) Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	3,2 (1,3-4)	4,0 (1,3-5)	5,5 (1,5-7,3)	8 (2-10,2)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	0,74	1,00	1,33	1,97
COP		4,31	4,00	4,15	4,06
SCOP / $\eta_{s,h}$ / Classe di efficienza energetica stag.		4,3 /	4,3 /	4,6 /	4,6 /
ESP	Pa	0-50	0-50	0-50	0-150
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	910x190x447	910x190x447	1180x190x447	1100x245x700
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	30-36	30-36	33-41	34-40
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	810x580x280	810x580x280	860x670x310	900x750x340
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	51	51	53	56
Tubazioni liquido/gas	mm (*)	6,35 (1/4") 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") 12,7 (1/2")	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")

I modelli canalizzabili sono forniti con comando remoto e comando cablato.

Canalizzabile HSP

Controllo Wi-Fi (Optional)	DC Fan Motor	Doppia modalità ingresso aria	Regolazione pressione statica	Pompa scarico condensa integrata
Galleggiante per controllo livello acqua	HI-NANO (Optional)	Riavvio automatico	Contatto ON/OFF	Applicazioni Twin, Triple e Quadri



Incentivi							
Unità Interna		AUD105UX4REH8	AUD125UX4REH8	AUD140UX4REH8	AUD175UX4REH8	AUD200UX4RPH8	AUD250UX4RPH8
Unità Esterna		AUW105U4RW8	AUW125U6RW8*	AUW140U6RW8*	AUW175U6RW8*	AUW200U6RW8*	AUW250U6RW8*
Capacità Raffr. Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	10 (2,7-12)	12,1 (3,9-13,2)	13,5 (4,3-15,5)	16 (5-18)	19 (7,0-23,5)	23 (7,5-24,5)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	2,70	3,10	3,85	5,30	6,33	9,78
EER		3,70	3,90	3,51	3,00	3,00	2,35
SEER / $\eta_{s,c}$ / Classe di efficienza energetica stag.		7,1 /	285%/-	277%/-	241%/-	237%/-	229,8%/-
Capacità Risc. (stagione media) Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	11 (2,7-13)	13,5 (3,4-14,4)	16 (3,7-17,1)	17,5 (5-21)	22 (6-25)	25 (6,5-27,5)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	2,75	3,37	4,30	4,58	5,86	7,24
COP		4,00	4,01	3,72	3,71	3,75	3,45
SCOP / $\eta_{s,h}$ / Classe di efficienza energetica stag.		4,4 /	177%/-	177%/-	157%/-	153%/-	153%/-
ESP	Pa	0-200	0-200	0-200	0-200	0-250	0-250
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	1400x300x800	1400x300x800	1400x300x800	1400x300x800	1400x420x858	1400x420x858
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	36-42	37-43	37-43	37-46	52-58	52-58
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	1100x875x450	1100x875x450	1100x875x450	1100x875x450	1100x1650x390	1100x1650x390
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	57	60	60	62	61	61
Tubazioni liquido/gas	mm (*)	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") 22,22 (7/8")	9,52 (3/8") 22,22 (7/8")

I modelli canalizzabili sono forniti con comando remoto e comando cablato.

* Modelli trifase

Colonna



Unità Interna		AUF140UR4RMPA8
Unità Esterna		AUW140U6RQ7
Capacità Raffr. Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	13,5 (3,3~14,5)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	4,66
EER		2,90
SEER / ηs,c / Classe di efficienza energetica stag.		245%/-
Capacità Risc. (stagione media) Std (Min~Max) ⁽¹⁾	kW	14,5 (3,0~15,0)
Assorbimento Std ⁽¹⁾	kW	4,1
COP		3,54
SCOP / ηs,h / Classe di efficienza energetica stag.		157%/-
U.I. Dimensioni (LxAxP)	mm	580x1870x380
U.I. Livello Pressione Sonora (Min~Max)	dB(A)	44~52
U.E. Dimensioni (LxAxP)	mm	975x835x360
U.E. Livello Pressione Sonora (Max)	dB(A)	61
Tubazioni liquido/gas	mm (*)	9,52 (3/8")/15,88 (5/8")

Scaldacqua Hi-Water



Scambiatore interno
per fonte integrativa

Serbatoio d'acqua smaltato

Scambiatori di calore
a microcanale

Funzionamento
silenzioso e stabile (40 dB)

Controllo Wi-Fi

Refrigerante
eco-sostenibile R290

Modello		AH-80NH4GEB00	AH-150NH4GGB00	AH-200U4GAC00(B)	AH-250U4GBC00(B)
Ciclo spillamento ⁽⁵⁾	-	M	L	L	XL
Classe efficienza energetica ⁽⁵⁾	-				
	%	110	120	121	130
COP ⁽⁵⁾	W/W	2,75	3,05	2,91	3,15
Livello pressione sonora	dB(A)	40	40	40	40
Livello potenza sonora	dB(A)	47	47	53	53
Max temp. Acqua	°C	65	65	65	65
Temp. acqua	°C	20~65	20~65	20~65 (75)	20~65 (75)
Temp. aria esterna	°C	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43
Attacco collettore solare	-	No	No	Si	Si
Refrigerante	-	R290	R290	R290	R290
Volume accumulo	L	80	148	192	242
Portata aria	m³/h	280	280	420	420
Diametro canali	mm	160	160	160	160
Pressione statica netta	Pa	40	40	85	85
Dimensioni	mm	540x565x1170	540x565x1620	600x600x1721	600x600x1981

Hi-Therma R290



R290
Refrigerante
eco-friendly



Tripla protezione
di sicurezza
del refrigerante



Prestazioni
elevate



A+++
Massima classe
energetica



Massimizza
l'utilizzo dell'energia
con fotovoltaico
connesso



Acqua calda fino
a 75°C



Capacità
costante fino
a -7°C*



Ampio
range di
funzionamento



Funzionamento
silenzioso



Connessione
con fonte di
calore di terze
parti



Gestione
da remoto



Gestione Smart
con comandi
vocali



Gestibile
con APP
Connect Life



Visualizzazione
consumo
di energia



Integrazione
Modbus
supportata



Dimensioni
compatte



Griglie
modulari
rimovibili



DESIGN
AWARD
2024



Award-Winning
Futuristic Design

Monoblocco



Unità Esterna		1f/220-240V~50Hz			AHZ-050HCPB1A	AHZ-080HCPB1A	AHZ-100HCPB1A
aria °Cbs/bu		acqua out/in °C			Riscaldamento		
Prestazioni nominali ⁽³⁾	7/6	35/30	Capacità/COP	kW/-	5,0/5,2	8,0/5,1	10,0/4,8
		55/47	Capacità/COP	kW/-	5,0/3,15	8,0/3,2	10,0/3,1
	-7/-8	35/30	Capacità/COP	kW/-	5,0/3,0	8,0/3,0	10,0/2,8
		55/47	Capacità/COP	kW/-	5,0/2,2	7,0/2,15	8,0/2,15
aria °Cbs		acqua out/in °C			Raffrescamento		
Prestazioni nominali ⁽³⁾	35	7/12	Capacità/EER	kW/-	5,5/3,3	8,0/3,3	9,0/3,3
		18/23	Capacità/EER	kW/-	5,5/5,2	8,0/5,0	10,0/4,7
acqua out °C					Riscaldamento		
Efficienza stagionale ⁽⁴⁾	35°C	SCOP/Classe energetica		-	5,08/	5,05/	5,00/
	55°C	SCOP/Classe energetica		-	3,81/	3,93/	3,81/
Pressione sonora		Modalità normale/Night mode		dB(A)	42/36	42/36	43/37
Dimensioni esterne/Peso netto			AxLxP/kg	mm/kg	845x1376x426/114	845x1376x426/122	845x1376x426/122
Campo Risc.		Aria /Acqua		°Cbs/°C	-25-35/20-75		
Campo ACS		Aria/Tank		°Cbs/°C	-25-46/ 30-75		
Campo/Raffr.		Aria/Acqua		°Cbs/°C	5-48/5-22		
Circuito frigo		Carica compressore Rotary (R290)		kg	0,9	0,98	0,98
Sezione idronica							
Portata acqua		Mandata 35 °C, ΔT 5 °C		m³/h	0,86	1,38	1,27
Circolatore DC		Prevalenza massima			13		
Resistenza elettrica integrativa				kW	1/2/3 - 3/4/6 (opzionali)		
Connessioni idrauliche (filettate)		valvola di shut-off		-	G 1" (maschio) - G 1" (femmina)		
		ingresso/uscita			G 1"/G 1" (femmina)		



Hydrosplit



Unità Esterna		1f/220~240V~50Hz		AHW-050HCPB1		AHW-080HCPB1		AHW-100HCPB1		
Unità Interna		1f/220~240V~50Hz		AHM-100HCWBAA/AHS-100HCWBAA-23						
aria °Cbs/bu		acqua out/in °C		Riscaldamento						
Prestazioni nominali ⁽³⁾	7/6	35/30	Capacità/COP	kW/-	5,0/5,20		8,0/5,10		10,0/4,80	
		55/47	Capacità/COP	kW/-	5,0/3,15		8,0/3,20		10,0/3,10	
	-7/-8	35/30	Capacità/COP	kW/-	5,0/3,0		8,0/3,00		10,0/2,80	
		55/47	Capacità/COP	kW/-	5,0/2,20		7,0/2,15		8,0/2,15	
aria °Cbs		acqua out/in °C		Raffrescamento						
Prestazioni nominali ⁽³⁾	35	7/12	Capacità/EER	kW/-	5,5/3,30		8,0/3,15		9,0/3,10	
		18/23	Capacità/EER	kW/-	5,50/5,20		8,0/5,00		10,0/4,70	
acqua out °C		Riscaldamento								
Efficienza stagionale ⁽⁴⁾	35°C	SCOP/Classe energetica		-	5,08/		5,01/		4,89/	
	55°C	SCOP/Classe energetica		-	3,75/		3,73/		3,61/	
Pressione sonora		Modalità normale/Night mode		dB(A)	42/37		42/38		42/38	
Dimensioni esterne/Peso netto			AxLxP/kg	mm/kg	845x1100x426/87		845x1100x426/95		845x1100x426/95	
Campo Risc.		Aria /Acqua		°Cbs/°C	-25~35/20~75					
Campo ACS		Aria/Tank		°Cbs/°C	-25~46/ 30~75					
Campo/Raffr.		Aria/Acqua		°Cbs/°C	5~48/5~22					
Circuito frigo		Carica compressore Rotary (R290)		kg	0,9		0,98		0,98	
Sezione idronica		1f/220~240V~50Hz			Unità Interna Idromodulo			Unità Interna Integra		
					AHM-100HCWBAA			AHS-100HCWBAA-23		
Serbatoio ACS		Volume		litri	-			230		
Circolatore DC		Prevalenza massima		m	9			9		
Dimensioni esterne/Peso netto			AxLxP/kg	mm/kg	890x520x320/40			1885x590x625/121		
Connessioni idrauliche (filettate)		ingresso/uscita impianto		(*)	G 1"/G 1" (femmina)			G 1"/G 1" (femmina)		
		ingresso/uscita ACS		(*)	-			G 3/4"/G 3/4" (femmina)		
Pressione sonora				dB(A)	30			28		

Hi-Therma R32



Monoblocco



				Serie Small		Serie Big				
Unità Esterna		1f/220-240V~50Hz (3f/380-400V~50Hz)		AHZ-044HCDS1	AHZ-080HCDS1	AHZ-100HC(E)DS1	AHZ-120HC(E)DS1	AHZ-140HC(E)DS1	AHZ-160HC(E)DS1	
aria °Cbs/bu		acqua out/in °C		Riscaldamento						
Prestazioni nominali ⁽³⁾	7/6	35/30	Capacità/COP	kW/-	4,4/5,10	8,0/4,90	10,0/5,10	12,0/4,95	14/4,80	16/4,60
		55/47	Capacità/COP	kW/-	4,4/3,00	8,0/2,80	9/3,10	11,2/3,05	13,0/3,05	15,0/2,95
aria °Cbs		acqua out/in °C		Raffrescamento						
Prestazioni nominali ⁽³⁾	35	18/23	Capacità/EER	kW/-	5,6/5,60	7/5,10	9,0/4,50	11,0/4,10	14,0/4,20	15,5/3,90
		7/12	Capacità/EER	kW/-	4,4/4,00	6,5/3,35	8,5/3,00	10,0/2,85	11,0/2,85	13,0/2,70
acqua out °C				Riscaldamento						
Efficienza stagionale ⁽⁴⁾	35°C	SCOP/Classe energetica	-	5,17/	5/	4,9/	4,87/	4,59/	4,47/	
	55°C	SCOP/Classe energetica	-	3,4/	3,5/	3,62/	3,4/	3,37/	3,35/	
Pressione sonora	Modalità normale/Night mode		dB(A)	47/36		50/39	47/44	49/45	51/45	53/45
Dimensioni unità	AxLxP		mm	815x1270x340			840x1376x390			
Peso netto		kg	88	88		108/111	108/111	123/125	123/125	
Campo Risc.	Aria /Acqua		°Cbs/°C	-25-35/15-60			-25-35/20-65			
Campo ACS	Aria/Tank		°Cbs/°C	-25-40/15-55(75)			-25-43/30-60(75)			
Campo/Raffr.	Aria/Acqua		°Cbs/°C	5-46/5-22			5-46/5-22			
Circuito frigo	Carica compressore Twin Rotary (R32)		kg	1,17	1,21	1,5	1,5	2,0	2,0	
Conessioni frigo (a cartella)	gas		mm (")	-			-			
	liquido		mm (")	-			-			
Distanza minima/massima (con aggiunta refr.) UE-UI			m	-			-			

Installazione semplificata e meno ingombro

Il design All-in-One dell'unità interna integrata e del serbatoio dell'acqua rende l'installazione e il posizionamento davvero semplici: fino al 30% di spazio risparmiato!



Controllo indipendente della temperatura

In un unico sistema Hi-Therma è possibile controllare autonomamente la temperatura di fino a 7 ambienti, installando sonde di temperatura o termostati ambiente nelle stanze.



Riscaldamento affidabile e costante

Hi-Therma Split permette di raggiungere 65°C sulla temperatura dell'acqua in mandata idonea quindi per quasi tutti gli impianti con radiatori. Inoltre, anche a basse temperature esterne le unità mantengono una capacità di riscaldamento del 100%.




Refrigerante
eco-friendlyMassima classe
energeticaIntegrazione
caldaiaStabile
fino a -25°CACS
fino a 75°CMassima mandata
acqua 65°CSmart Grid Ready
e FotovoltaicoPompa DC alta
efficienza e
prevalenzaDue temperature
acqua
indipendentiFino
a 7 temperature
ambiente
controllateFunzione
Low Noise/
Modalità notturnaControllo
individuale
e centralizzatoAsciugatura
massettoRiscaldamento
piscinaVisualizzazione
consumi

Hi-Checker

Lettura pressione
e portataElevati
splittaggi

Split

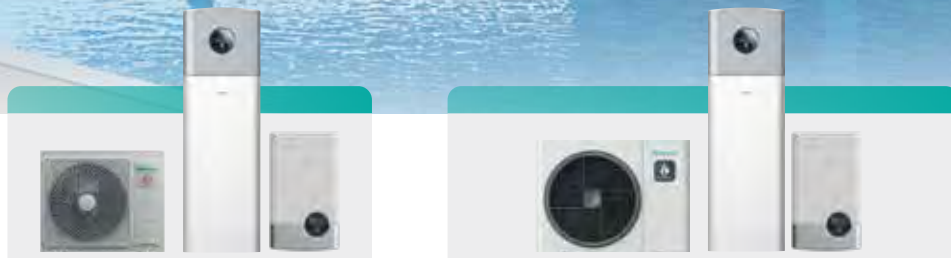

				Serie Small			Serie Big				
Unità Esterna		1f/220~240V~50Hz (3f/380~400V~50Hz)		AHW-044HCDS1	AHW-060HCDS1	AHW-080HCDS1	AHW-100HC(É)DS1	AHW-120HC(É)DS1	AHW-140HC(É)DS1	AHW-160HC(É)DS1	
aria °Cbs/bu		acqua out/in °C			Raffrescamento						
Prestazioni nominali ⁽³⁾	7/6	35/30	Capacità/COP	kW/-	4,4/5,10	6/5,00	8/4,90	10,0/5,10	12,0/4,95	14,0 /4,80	16/4,60
		55/47	Capacità/COP	kW/-	4,4/3,00	6/3,05	8/2,80	9,0/3,10	11,2/3,05	13,0/3,05	15,0/2,95
aria °Cbs		acqua out/in °C			Raffrescamento						
Prestazioni nominali ⁽³⁾	35	18/23	Capacità/EER	kW/-	5,6/5,60	6/5,60	7/5,10	9,0/4,50	11,0/4,10	14,0/4,20	15,5/3,90
		7/12	Capacità/EER	kW/-	4,4/3,90	5/3,70	6/3,60	8,5/3,00	10/2,85	11,0/2,85	13,0/2,70
acqua out °C					Riscaldamento						
Efficienza stagionale ⁽⁴⁾	35°C	SCOP/Classe energetica	-	5 /	4,93/	4,92 /	4,83/	4,73/	4,61/	4,49/	
	55°C	SCOP/Classe energetica	-	3,23/	3,33/	3,42/	3,58/	3,46/	3,29/	3,28/	
Pressione sonora	Modalità normale/Night mode		dB(A)	47/35		48/38	50/39	48/42	49/42	51/44	53/44
Dimensioni unità	AxLxP		mm	750x900x340			840x1100x390				
Peso netto			kg	48,5	49	49	77/78	77/78	91/93	91/93	
Campo Risc.	Aria /Acqua		°Cbs/°C	-25~35/15~60			-25~35/20~65				
Campo ACS	Aria/Tank		°Cbs/°C	-25~40/30~55(75)			-25~43/30~60(75)				
Campo/Raffr.	Aria/Acqua		°Cbs/°C	5~46/5~22			5~46/5~22				
Circuito frigo	Carica compressore Twin Rotary (R32)		kg	0,98	0,98	1,05	1,8	1,8	2,7	2,7	
Connessioni frigo (a cartella)	gas		mm (")	ø12,7 (1/2)	ø12,7 (1/2)	ø15,88 (5/8)	ø15,9 (5/8)	ø15,9 (5/8)	ø15,9 (5/8)	ø15,9 (5/8)	
	liquido		mm (")	ø6,35 (1/4)	ø6,35 (1/4)	ø6,35 (1/4)	ø9,5 (3/8)	ø9,5 (3/8)	ø9,5 (3/8)	ø9,5 (3/8)	
Distanza minima/massima (con aggiunta refr.) UE-UI			m	5/(50°)			4/50				
Unità Interna Idromodulo	1f/220~240V~50Hz		AHM-044HCDSAA	AHM-060HCDSAA	AHM-080HCDSAA	AHM-100HC(É)DSAA	AHM-120HC(É)DSAA	AHM-140HC(É)DSAA	AHM-160HC(É)DSAA		
	3f/380~400V~50Hz		-	-	-	AHM-100HEDSAA	AHM-120HEDSAA	AHM-140HEDSAA	AHM-160HEDSAA		
Serbatoio ACS	Volume		litri	-			-				
Circolatore DC	Prevalenza nominale		m	5	3	2	9,5	8,0	8,0	6,5	
Dimensioni esterne	AxLxP		mm	890x520x320			890x520x320	890x520x320	890x520x320	890x520x320	
Peso netto			kg	43,5	43,5	44,5	47	47	49,5	49,5	
Connessioni idrauliche (filettate)	ingresso/uscita		(")	G 1"/G 1" (maschio)			G 1"/G 1" (maschio)				
	ingresso/uscita ACS			-			-				
Pressione sonora			dB(A)	28			29	29	29	29	
Unità Interna Integra	1f/220~240V~50Hz		AHS-044HCDSAA-23	AHS-060HCDSAA-23	AHS-080HCDSAA-23	AHS-100HC(É)DSAA-23	AHS-120HC(É)DSAA-23	AHS-140HC(É)DSAA-23	AHS-160HC(É)DSAA-23		
	3f/380~400V~50Hz		-	-	-	AHS-100HEDSAA-23	AHS-120HEDSAA-23	AHS-140HEDSAA-23	AHS-160HEDSAA-23		
Serbatoio ACS	Volume		litri	230			230				
Circolatore DC	Prevalenza nominale		m	6,5	5	4	9,5	8,0	8,0	6,5	
Dimensioni esterne	AxLxP		mm	1885x595x625			1885x595x625	1885x595x625	1885x595x625	1885x595x625	
Peso netto			kg	1885x595x625/125			126	126	128	128	
Connessioni idrauliche (filettate)	ingresso/uscita		(")	G 1" (femmina)			G 1" (femmina)				
	ingresso/uscita ACS			G 3/4" (femmina)			G 3/4" (femmina)				
Pressione sonora			dB(A)	26			26	26	26	26	

Wallbox

Il sistema ad incasso WALLBOX per la climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria, è progettato e realizzato per essere combinato con le pompe di calore aria-acqua Hisense della gamma Hi-Therma split (4~12 kW) modelli:

- > AHW-044HCDS1 - AHM-044HCDSAA

> AHW-060HCDS1 - AHM-060HCDSAA

> AHW-080HCDS1 - AHM-080HCDSAA
- > AHW-100HC(E)DS1 - AHM-100HC(E)DSA

> AHW-120HC(E)DS1 - AHM-120HC(E)DSAA

Armadio

L'armadio può essere completamente incassato a parete oppure fissato fuori traccia (in tal caso comunque con un opportuno contenimento laterale).

Si consiglia l'installazione in ambiente interno, nel caso di installazione completamente esterna è indispensabile proteggerlo dalle intemperie e dagli eventi atmosferici.

1. Ante frontali in lamiera d'acciaio zincato (verniciabile) con serratura e rivetti di fissaggio.

2. Sezione superiore con zanche di ancoraggio ed apertura regolabile 0-90°

3. Sezione inferiore con zanche di ancoraggio ed apertura regolabile 0-90°

4. Serratura per chiusura ante tramite chiave.

Unità: mm

Componenti interni

Tipo	Codice	Descrizione
Armadio e componenti	IWB-C35	(IWB-CAB35) Telaio da incasso 95x35 cm completo di dima portavalvole.
		(IWB-CAB35D) Porte di chiusura con serratura.
		(IWB-CAB35T) Kit dima valvole.
		(IWB-TANK160) Accumulo ACS 160 l inox, con scambiatore di calore interno a serpentina 1,9 m².
		(IWB-CKIT160) Kit raccordi di collegamento caldaia-serpentina.
		(IWB-PKIT160) Kit tubi in rame completi di coibentazione.
		(IWB-VKIT160) Kit valvole.
		(IWB-EV4) Vaso d'espansione 4 l completo di staffa di posizionamento e kit integrazione tubi in rame.
		(IWB-MF) Filtro magnetico.
Accessori opzionali	IWB-EH	Riscaldatore elettrico per bollitore ACS 1,5 kW.
	IWB-BT22	Puffer inerziale 22 l completo di coibentazione con kit integrazione tubi in rame.
	IWB-INS35	Coibentazione termica delle porte di chiusura del telaio da incasso.
	IWB-DISP	Dosatore di polifosfati con kit di collegamento.
	IWB-SF	(IWB-SOFTKIT) Kit tubi in rame per preparazione addolcitore.
		(IWB-SOFT) Addolcitore automatico monoblocco (senza alimentazione elettrica).
	IWB-REC	Kit ricircolo acqua calda sanitaria con integrazione tubi in rame.
	IWB-PR	Kit riduttore di pressione con filtro integrato e kit integrazione tubi in rame.
	IWB-MET	Contatore acqua fredda.

16

Multi Function II

Hisense Multi Function II Series è un sistema integrato all-in-one con gas ecologico R32, efficiente e flessibile. Collegabile a unità interne a espansione diretta e circuiti idronici, consente raffrescamento, riscaldamento e acqua calda sanitaria tutto l'anno con recupero di calore.



Refrigerante
eco-friendly



Elevata efficienza
SEER 8.40
SCOP 4.85



Risparmio
energetico
Recupero di calore



Raffreddamento
& Deumidificazione
ultra rapido



Acqua calda
sanitaria 24 ore
su 24 tutto l'anno





Due cicli
separati per il
riscaldamento
degli ambienti



Riscaldamento
continuo
anche a -25 °C

Configurazioni

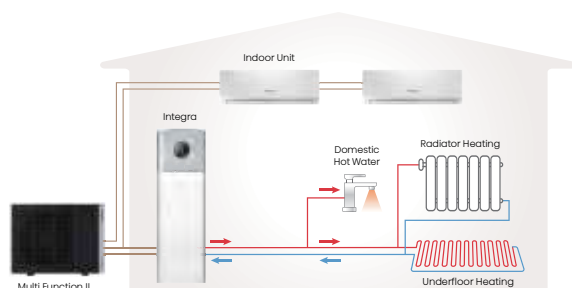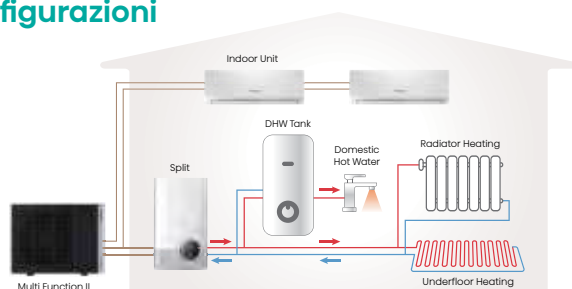

Refrigerant Pipe Water Pipe (Supply) Water Pipe (Return)



Scopri di più



Unità Esterna			1f/220~240V~50Hz		AFW-34FJDHI	AFW-41FJDHI	AFW-48FJDHI	AFW-54FJDHI	
Aria/Aria			Raffrescamento						
	Prestazioni raffrescamento ⁽⁵⁾		Capacità/EER	kW/-	10,0/3,60	12,1/3,67	14,0/3,30	15,5/3,30	
			SEER	-	7,10	8,40	8,30	8,30	
			Riscaldamento						
	Prestazioni riscaldamento ⁽⁵⁾		Capacità/COP	kW/-	10,0/4,85	12,1/4,60	14,0/4,40	15,5/4,40	
SCOP			-	4,4	4,85	4,55	4,5		
Aria/Acqua	aria °Cbs/bu		acqua out/in °C		Raffrescamento				
	Prestazioni nominali ⁽³⁾	7/6	35/30	Capacità/COP	kW/-	10,0/4,45	12,1/4,60	14,0/4,40	15,5/4,30
			55/47	Capacità/COP	kW/-	9,3/2,75	11,3/2,85	13,0/2,80	14,4/2,80
			Raffrescamento						
	Efficienza stagionale ⁽⁴⁾	35°C	Efficienza/Classe energetica	%/-	172/	165/	170/	174/	
		55°C	Efficienza/Classe energetica	%/-	116/	112/	115/	120/	
ACS	Condizioni average	TACS≥50°C	SCOP ACS		-	2,95	2,95	2,95	2,95
Pressione sonora				dB(A)	51	52	53	54	
Dimensioni unità			AxLxP	mm	845x1100x426				
Peso netto				dB(A)	83,0	83,0	96,5	96,5	
Unità interne VRF collegabili				mm/kg	1-6	1-6	1-8	1-9	
Unità Idronica Split			1f/220~240V~50Hz		-	-	AFM-160HJDH		
Dimensioni esterne			AxLxP	mm	-	-	890x520x320		
Peso netto				kg	-	-	50		
Circolatore			Prevalenza	m	-	-	12		
Pressione sonora				dB(A)	-	-	29		
Unità Interna Integra			1f/220~240V~50Hz		-	-	AFS-160HJDH-23		
Serbatoio ACS			Volume	litri	-	-	230		
Dimensioni esterne			AxLxP	mm	-	-	1885x595x625		
Peso netto				kg	-	-	128,5		
Circolatore			Prevalenza	m	-	-	12,5		
Pressione sonora				dB(A)	-	-	26		

Sistemi VRF

Scopri di più



Hi-Smart **Hi5** Mini VRF



reddot winner 2022

R32



Refrigerante
Eco-Friendly
R32



Elevata efficienza
SEER 8.40
SCOP 4.85



Misure
di sicurezza
flessibili



Recupero
refrigerante
rapido One-touch



Gestione
Main-sub

Soluzioni per l'accumulo di energia

Scopri di più



> PV-ES intelligente

Progettato per massimizzare l'autoconsumo tramite il processo di produzione, consumo, stoccaggio e immissione in rete.

> Sistema Cloud


Supporta il caricamento dei dati di sistema sul cloud tramite Wi-Fi, 4G, ecc. e il monitoraggio delle informazioni tramite app e piattaforme mobili.

> Consumi stabili

Il consumo giornaliero di elettricità può essere impostato in base al fabbisogno. Il modulo inverter, combinato con le batterie di accumulo, garantisce stabilità nell'erogazione di elettricità in tutti gli scenari di carichi domestici.

> Carichi

Il sistema sostiene il fabbisogno delle utenze domestiche oltre a ulteriori applicazioni quali i veicoli elettrici.

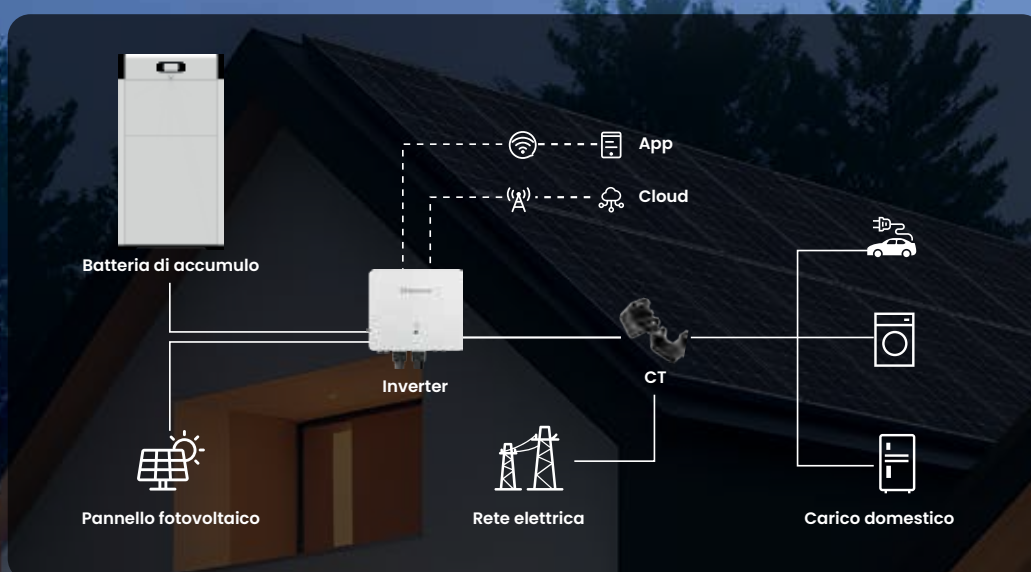

Hisense



OFFICIAL SPONSOR



Certificato di garanzia estendibile valido solo in Italia **Garanzia 3 anni (5 sul compressore)**

Informazioni generali sulle condizioni di garanzia

1. I climatizzatori Hisense sono garantiti da Hisense Italia Srl per 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di acquisto del cliente finale e previa attivazione (come da modalità descritte sotto). La garanzia copre tutte le riparazioni e/o sostituzioni dei componenti del climatizzatore che presentassero vizi e/o difetti di fabbricazione. Hisense Italia Srl estende un'ulteriore Garanzia Commerciale sul solo compressore per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, la stessa prevede la fornitura gratuita della sola parte di ricambio (compressore) che risultasse difettosa, previa verifica da parte di un Centro Assistenza Tecnico Autorizzato (spese di manodopera a carico del cliente).
2. La presente garanzia si applica unicamente ai modelli della linea Residenziale (ad esclusione dei modelli portatili) e Commerciale.
3. I Sistemi VRF e le Pompe di Calore ATW Hisense sono garantite da Hisense Italia Srl per 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di primo avviamento effettuato da un Centro Assistenza Tecnico Autorizzato. La garanzia copre tutte le riparazioni e/o sostituzioni dei componenti del prodotto che presentassero vizi e/o difetti di fabbricazione. Hisense Italia Srl estende un'ulteriore Garanzia Commerciale sul solo compressore per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, la stessa prevede la fornitura gratuita della sola parte di ricambio (compressore) che risultasse difettosa, previa verifica da parte di un Centro Assistenza Tecnico Autorizzato (spese di manodopera a carico del cliente). La garanzia riconosciuta da Hisense Italia Srl è valida solo sul territorio italiano. La garanzia non copre i prodotti della categoria ESS (Energy Storage System).
4. In relazione alle vigenti normative sulla sicurezza, i climatizzatori dovranno essere installati in luogo agevolmente raggiungibile. Eventuali spese per l'atto o il noleggio di ponteggi, trabatelli o gru necessarie a garantire un accesso in sicurezza alle unità saranno interamente a carico del Cliente e dovranno essere messi da quest'ultimo a disposizione del Centro Assistenza Tecnica.
5. La garanzia non opera in caso di mancata comunicazione alla Banca Dati FGAS delle informazioni relative all'installazione e agli interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione, come richieste dal DPR N.146/2018.

La garanzia di Hisense Italia può essere attivata entro 1 mese dalla data di acquisto sul nostro sito internet all'indirizzo <https://it.hisense.com/garanzie>

Per maggiori
informazioni

Numero Verde
800 321 999

NOTE

- 1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco)/19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco)/24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco)/15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco)/6°C (bulbo umido).
- 2) In base alle combinazioni consultabili sul sito Hisense.it
- 3) Le prestazioni sono ottenute in accordo alla norma EN 14511. Lunghezza tubi gas 75 m, dislivello UE/UI 0 m. I dati a carico totale in riscaldamento non considerano i cicli di sbrinatorio.
- 4) L'efficienza stagionale è ottenuta in accordo alla norma EN14825, zona climatica AVERAGE, scala efficienza energetica da A+++ a D.
- 5) Condizioni di test per Scaldacqua: temperatura dell'aria esterna di 7/6°C(BS/BU), temperatura ambiente del serbatoio di accumulo di 20°C, temperatura dell'acqua in ingresso di 10°C (secondo EN 16147).

Ed.25_11

Hisense Italia Srl

Via Montefeltro 6/A, 20156
Milano - Italia
<https://it.hisense.com/>



Le caratteristiche estetiche e le specifiche tecniche di ciascun prodotto possono subire cambiamenti. Hisense si riserva di modificarli in qualsiasi momento senza necessario preavviso.